

PASSAP®

Test du Form Computer

Ce programme TEST, qui doit être exécuté avant et après une réparation, permet de déceler les dérangements.

Dans la mesure du possible, ce programme TEST doit être exécuté avec le transformateur du FORM COMPUTER lui-même.

1. Commutateur sur ON :



a. doit s'allumer brièvement

- ▶ ◀ b. Les clignotants de droite et de gauche doivent s'allumer brièvement.
- ▶ ◀ c. Le clignotant de droite doit rester allumé

2. Contrôler les touches de 0 à 9 :

<u>Presser:</u>	<u>Affichage à l'écran</u>
000	000
C 111	111
C 222	222
C 333	333
C 444	444
C 555	555
C 666	666
C 777	777
C 888	888
C 999	999
C - - -	- - -

3. Insérer /e programme de contrôle :

	<u>Presser:</u>	<u>Affichage à l'écran</u>
	100 E	- - -
	100 E	- - -
Répéter 5 fois	100 E	- - -
	100 E	- - -
	100 E	- - -
	3 E	- - -
	3 E	- - -
	97 E	- - -
	54 E	- - -
	0 E	100

4. Contrôler le programme inséré :

a.

<u>Presser:</u>	<u>Affichage à l'écran</u>	
	100	
E	100	
E	100	
E	100	
E	100	
E	3	
E	3	
E	97	
E	54	
E (1 signal acoustique)	+ 100	
	1	Clignotent alternativement

b. Le programme peut être encore contrôlé une fois comme suit :

<u>Presser:</u>	<u>Affichage à l'écran</u>
E	100


5. Contrôle des fonctions avec l'aimant :

a. Passer l'aimant de droite à gauche (voir schéma ci-contre)

Indications de l'écran :



s'illumine :



b. Passer l'aimant de gauche à droite

Indications de l'écran :



s'illumine :




c, Répéter 5 fois

Indications de l'écran :



Clignotent et signal acoustique :

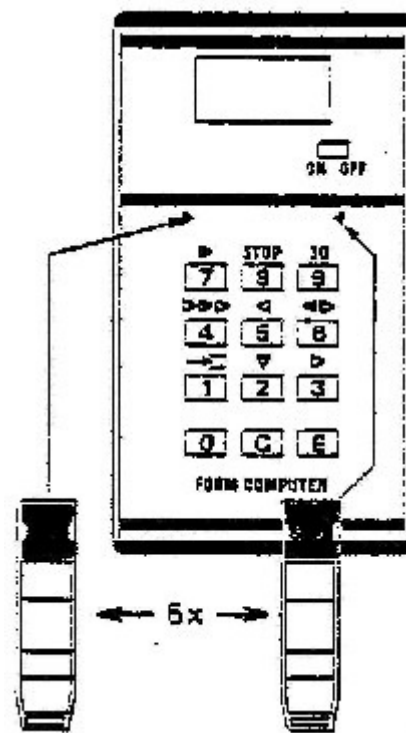

d. Laisser fonctionner avec ces informations sur l'écran pendant 10 minutes, puis répéter le programme test. Le contrôle est alors terminé.

Remarque : En pressant la touche GO on peut répéter les points 4b ou 5.