

Montage en enroulant les mailles

Simple fonture

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

Ce montage peut aussi servir pour ajouter des mailles sur simple fonture.


Lorsqu'on ajoute un grand nombre de mailles, la principale difficulté est d'ajuster manuellement la tension sur les mailles.

Si celle-ci est trop serrée le chariot bloque, si elle est trop lâche c'est moins joli et il y a le risque que des mailles ne soient pas tricotées.

Ce montage peut se faire soit de droite à gauche ou de gauche à droite et soit sur la fonture avant (FAV) ou la fonture arrière (FAR).

Il y a quelques vidéos sur le web qui présente ce montage.


Montage en enroulant les mailles - simple fonture

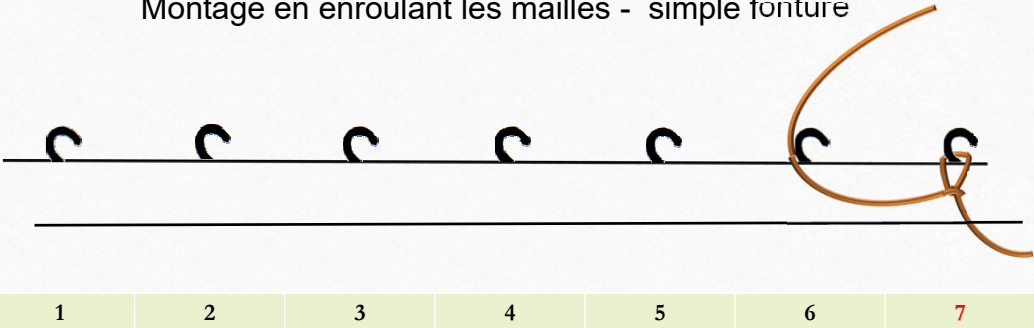

1 2 3 4 5 6 7

De droite à gauche sur la fonture arrière (FAR).
 Étape 1 : Mettre les aiguilles en travail et placer une boucle dans la première aiguille de droite (Aiguille 7). Le fils du haut provient du bec-fils et le fils du bas est accroché dans l'encoche qui retient le fils dans le coin inférieure droit de la FAV.

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

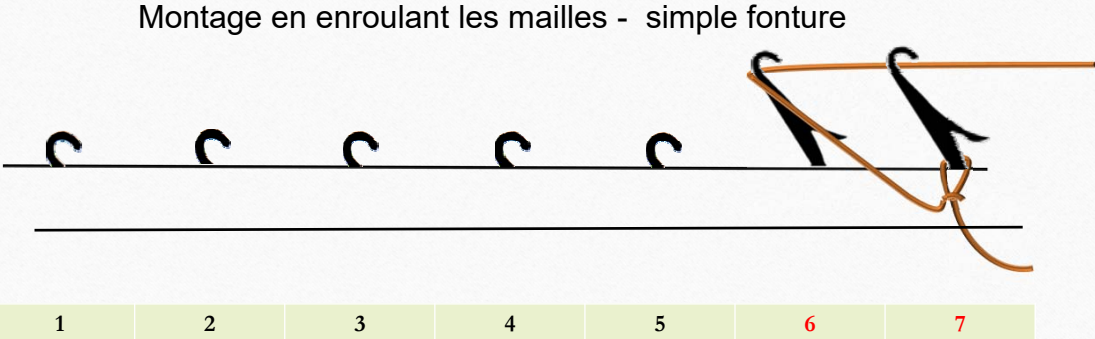

1 2 3 4 5 6 7

Étape 2 : Enrouler le fils autour des aiguilles six et sept.

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

1 2 3 4 5 6 7

Étape 3 : Remettre les aiguilles 6 et 7 en position de travail.

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

1 2 3 4 5 6 7

Étape 2 : Enrouler le fils autour des aiguilles cinq et six.

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---


Étape 3 : Remettre les aiguilles 5 et 6 en position de travail.

Montage en enroulant les mailles simple fonture

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Répéter les étapes 2 et 3 avec les aiguilles 4 et 5 et ainsi de suite jusqu'aux l'aiguilles 1 et 2.

Montage en enroulant les mailles - simple fonture

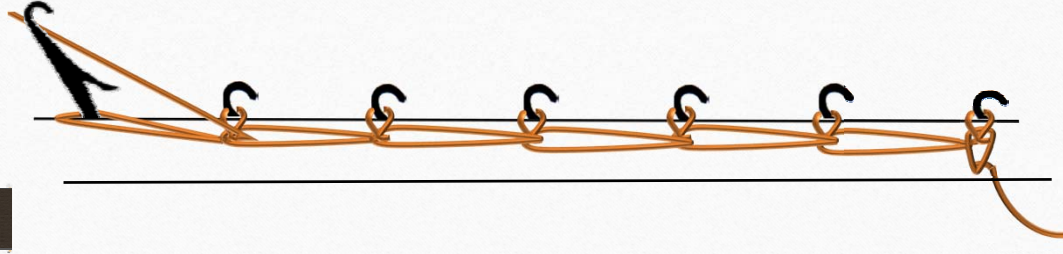

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Étape 4 : Tricoter la maille sur l'aiguille 1, transférer le chariot à gauche GX / GX et faire le premier rang de gauche à droite N / GX. S'il y a un blocage de chariot, transférer le chariot à droite sans abaisseur avec GX / GX et tricoter les mailles manuellement.

Montage en enroulant les mailles

Double fonture

Montage en enroulant les mailles - double fonture

Ce montage a déjà été présenté dans le document :
Robe_manche_a_meme_Tech_185_carte_077.pdf.


C'est une variante du montage précédent, il peut servir soit pour faire un montage complet ou pour ajouter des mailles.

Il convient particulièrement bien au tricot avec des mailles tombées en préservant la tension du tricot au montage et à l'ajout des mailles.

Ce montage peut se faire soit de droite à gauche ou de gauche à droite.

Si le point utilise des poussoirs, il faut mettre les mettre en travail sous les aiguilles sur la fonture avant.


Montage en enroulant les mailles - double fonture

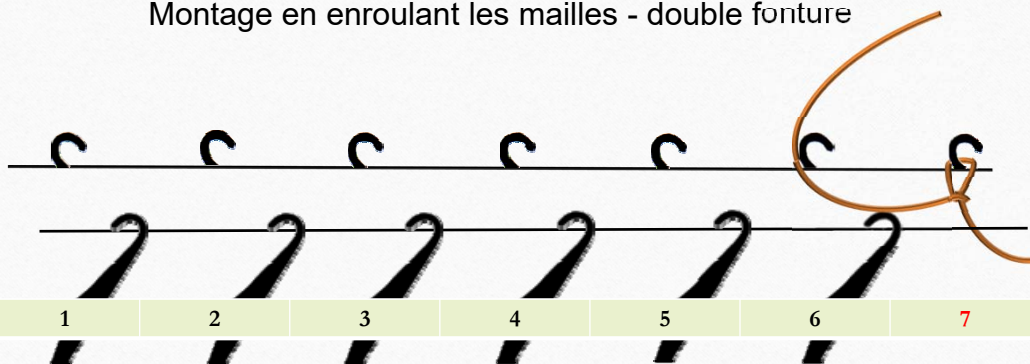

De droite à gauche – manivelle bas. Mettre les aiguilles en travail sur FAR et FAV et au besoin un poussoir en travail sous les aiguilles de la FAV.

Étape 1 : Placer une boucle dans la première aiguille de droite (Aiguille 7 FAR). Le fils du haut provient du bec-fils et le fils du bas est accroché dans l'encoche qui retient le fils dans le coin inférieure droit de la FAV.

Montage en enroulant les mailles - double fonture

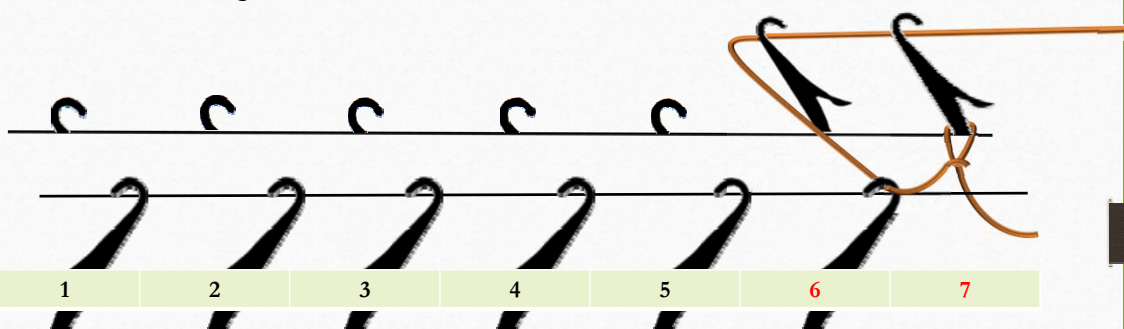

Étape 2 : Enrouler le fils autour des aiguilles six (FAV et FAR) et sept (FAR).


Montage en enroulant les mailles - double fonture

Étape 3 : Remettre les aiguilles 6 (FAR et FAV) et 7 (FAR) en position de travail.

Montage en enroulant les mailles - double fonture


Étape 2 : Enrouler le fils autour des aiguilles cinq (FAR et FAV) et six (FAR).

Montage en enroulant les mailles - double fonture

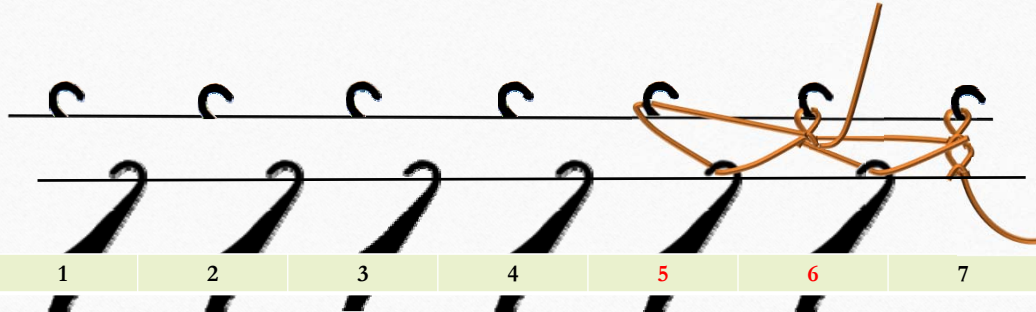


Étape 3 : Remettre les aiguilles 5 (FAR et FAV) et 6 (FAR) en position de travail.

Montage en enroulant les mailles - double fonture

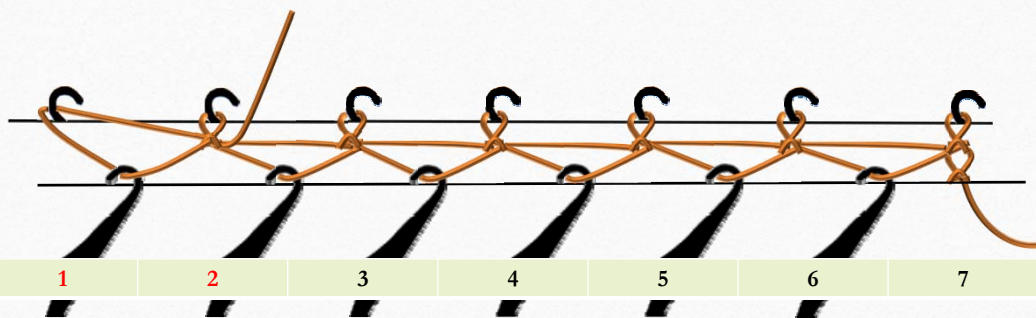

Répéter les étapes 2 et 3 avec les aiguilles 4 (FAR et FAV) et 5 (FAR) et ainsi de suite jusqu'aux aiguilles 1 (FAR et FAV) et 2 (FAR).

Montage en enroulant les mailles - double fonture

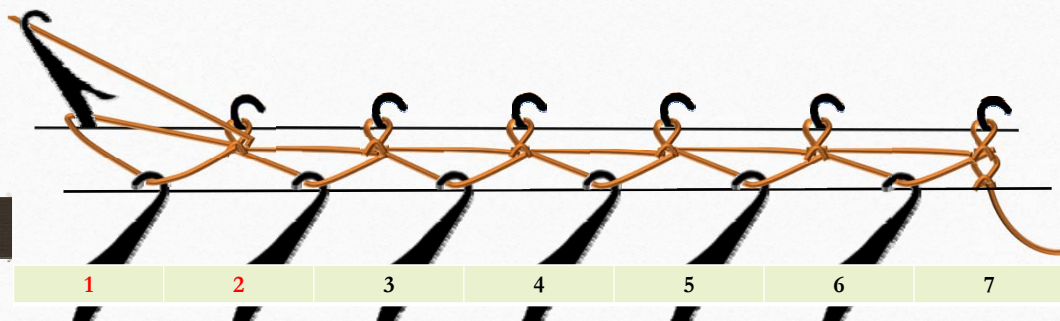

Étape 4 : Tricoter l'aiguille 1 sur FAR, transférer le chariot à gauche GX / GX et faire le premier rang de gauche à droite. S'il y a un blocage de chariot, transférer le chariot à droite sans abaisseur avec GX / GX et tricoter les mailles manuellement.

Montage en chaînant les mailles

Double fonture

Montage en chaînant les mailles - double fonture

Ce montage est surtout utile pour les fibres légères, lorsque la bande de finition du vêtement se fait sur les deux fontures.

Je l'ai utilisé avec du Tencel 2/8 et de la viscose de bambou 2/10.

Je n'ai pas vu cette méthode sur le WEB ou dans les livres de PASSAP, mais il est possible qu'elle soit documentée quelque part.

Il est possible d'utiliser ce montage avec un fils perdu.


Montage en chaînant les mailles - double fonture



Étape 1 : Rang 1 de gauche à droite : FAR GM 6 N / FAV GM 6 N
(Selon l'épaisseur du fils la grandeur de mailles (GM) peut varier de 6 à 8)

Avant de commencer le chaînage tendre le fils en abaissant légèrement les aiguilles.
Les fontures ne sont pas écartées.


Montage en chaînant les mailles - double fonture

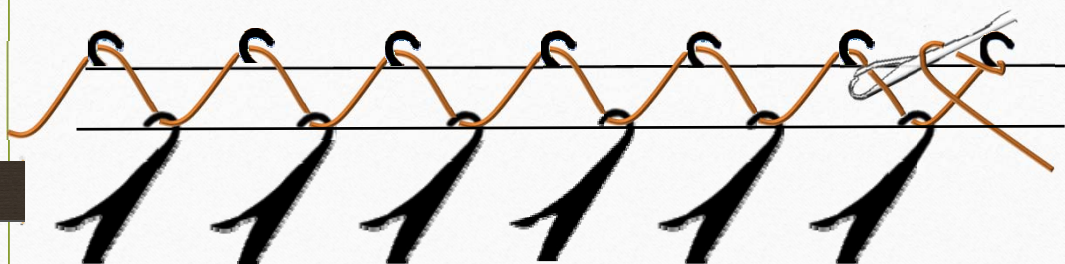

Étape 2 : Chaîner la première maille de droite avec le fils de droite.

Conseil : Le chaînage se fait plus facilement en plaçant le crochet à l'horizontal.


Montage en chaînant les mailles - double fonture

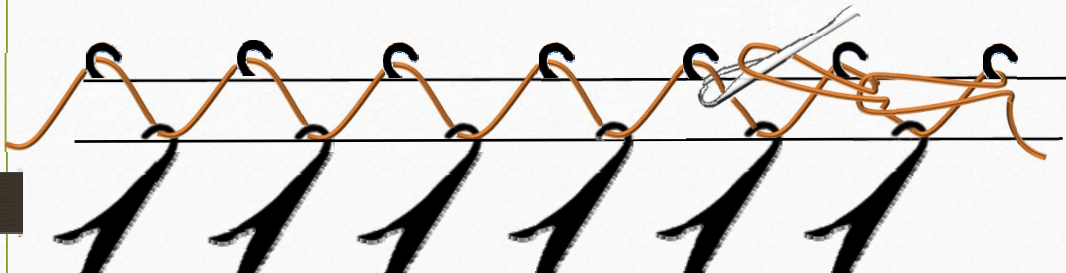

Étape 3 : Continuer en chaînant un fils sur deux.

Il est possible de chaîner tous les fils. Ceci est utile pour façonner l'arrondi d'une encolure. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'augmenter la grandeur de maille.

Montage en chaînant les mailles - double fonture

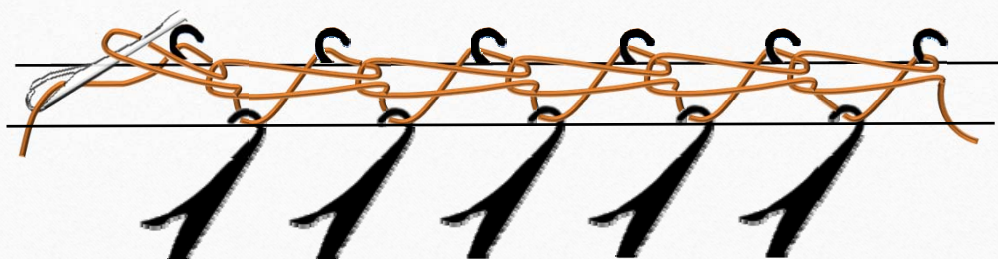

Étape 4 : La dernière boucle est placée dans l'aiguille la plus à gauche.
Le peigne et les poids peuvent être installés si nécessaire.

Montage en chaînant les mailles avec un fils perdu

Il est aussi possible d'utiliser cette méthode avec un fils perdu en procédant comme suit :

- Faire les étapes de 1 à 3 ci-dessus. Au lieu de placer la dernière boucle dans la dernière aiguille, faire quelques boucles avec le fils perdu. Installer le peigne et les poids au besoin.
- Si le tricot se poursuit en double fonture ou sur la fonture avant, Dégager le fils des aiguilles sur la fonture arrière. Sinon, dégager le fils des aiguilles de la fonture avant.
- On peut commencer le tricot avec le fils et la grandeur de maille du patron.
- Ce montage produit une chaînette, aussi il est très facile à défaire.