



# Gilet manche raglan asymétrique.

Voici les pièces du patron du gilet blanc et bleu marin.

## Manche et dos

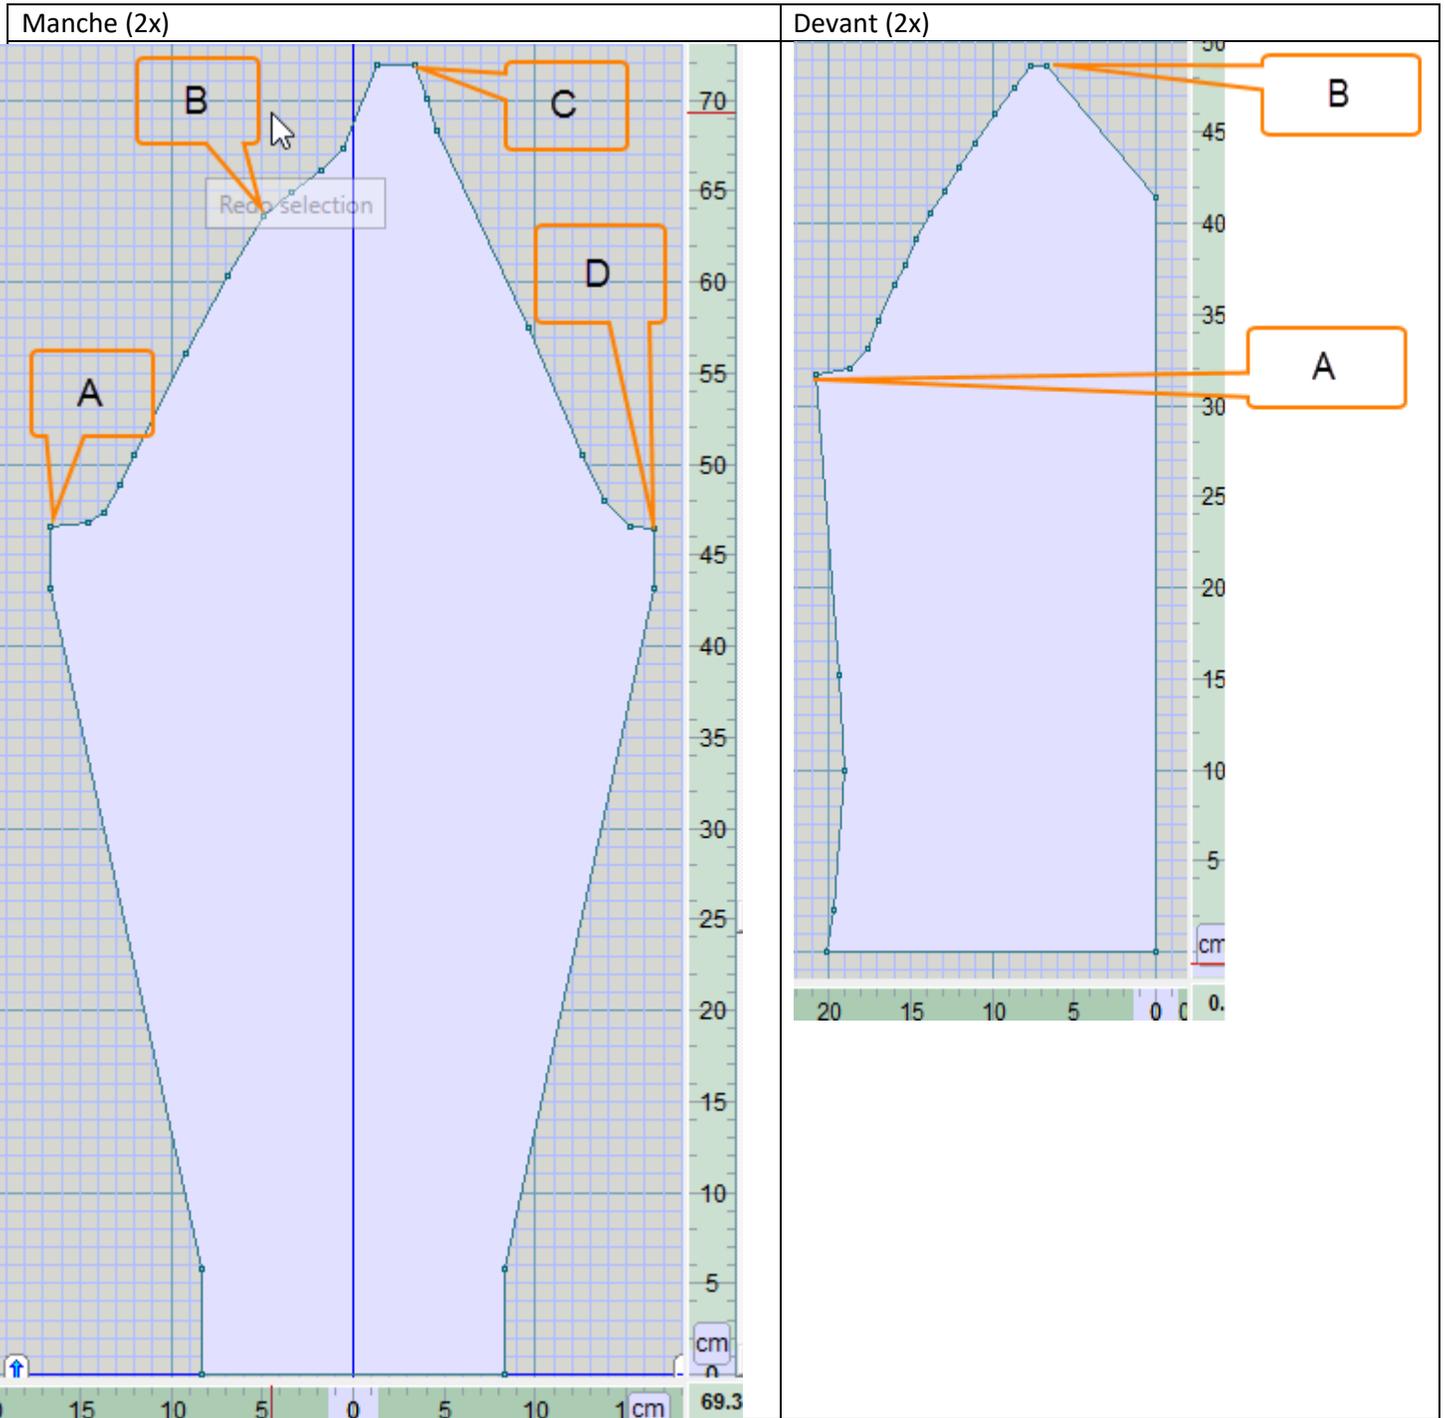

Dos (1 X)

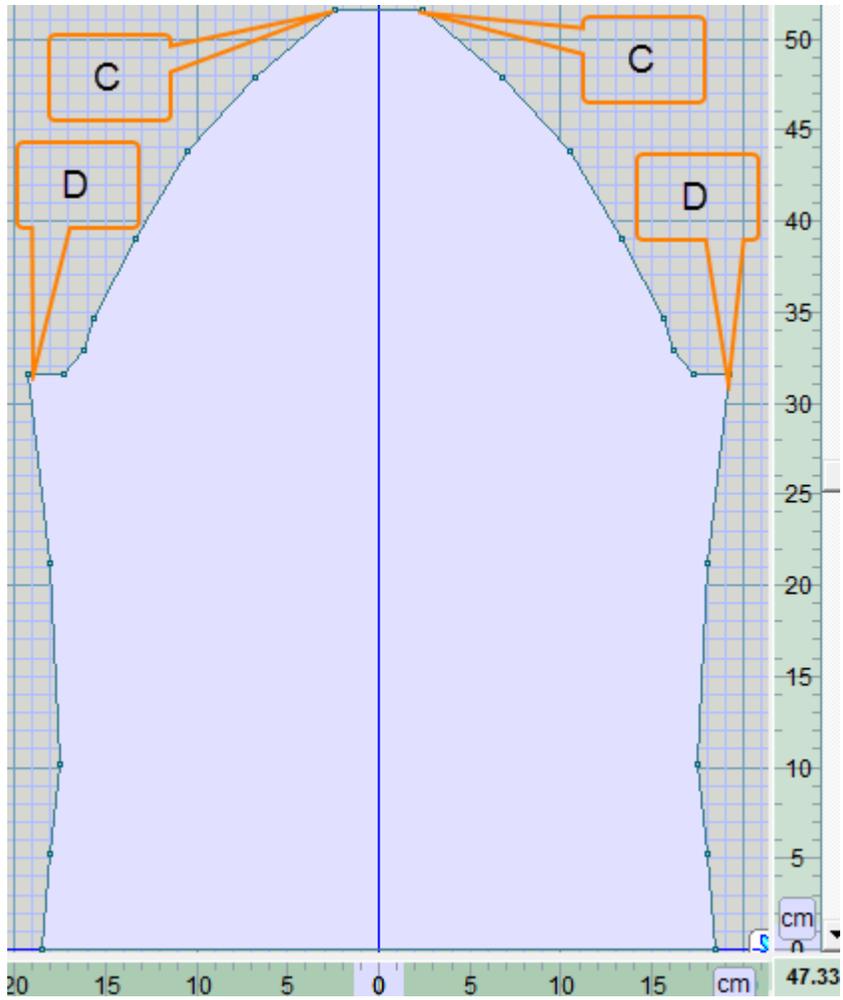

## Problèmes à résoudre

Il y a deux ans, j'ai fait un premier gilet en coton mercerisé 2 / 10 et du Tencel 2 / 8 et le résultat m'a un peu déçue.




### Problème no 1.

La fibre bleue c'est du coton mercerisé 2 / 10. Il vrille lorsqu'on plie le fil en deux et le jersey en simple fonture tend à biaiser.

La bande du bas en jersey double fonture est correcte.

Résultat : Les manches tournent même si elles sont cousues correctement.

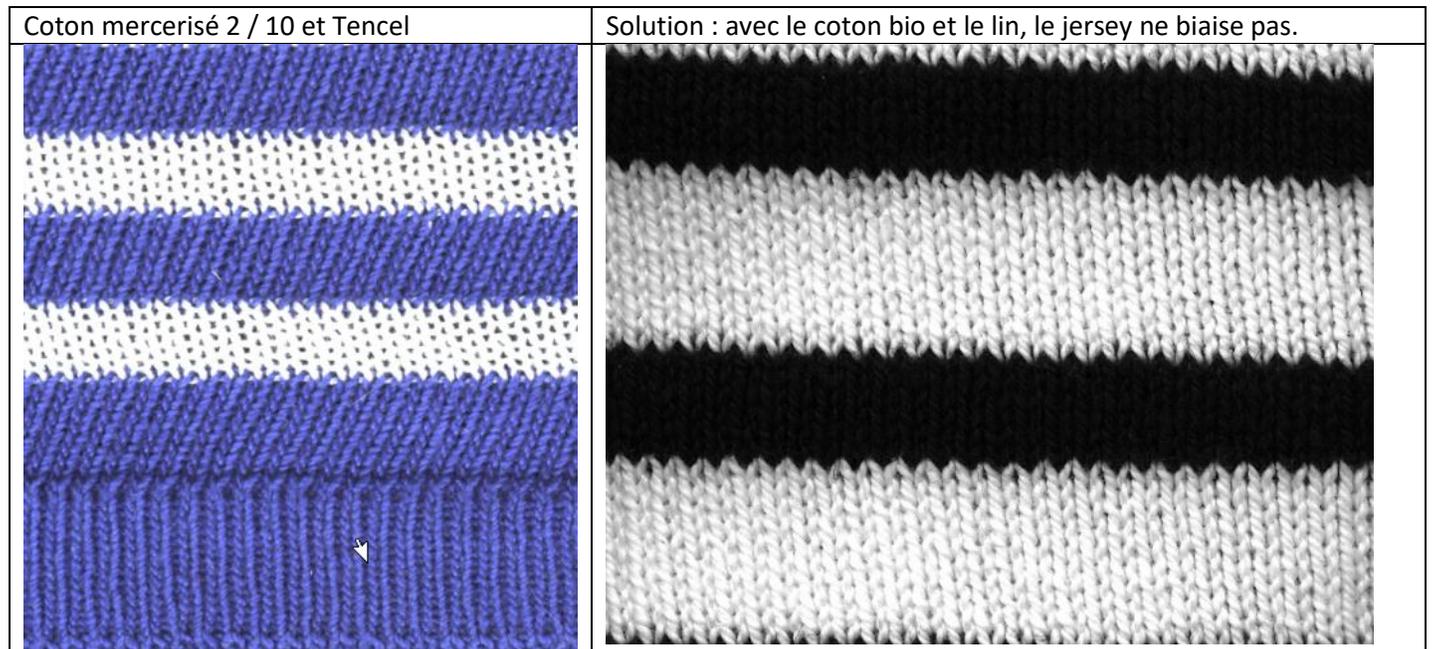

## Problème no 2.

Les deux devants du premier gilet ont été faits sur la fonture avant. Le suivi des fils des rayures du devant droit, c'est retrouvé au milieu et quand j'ai cousu la bordure, le résultat n'était pas très attrayant. J'ai corrigé avec une chaînette au crochet, c'est un peu mieux... mais bon.

Je me suis souvenu, que lorsqu'on tricote à la main un chandail ouvert avec un jacquard deux couleurs, après les côtes du bas, on commence un devant avec un rang endroit et l'autre avec un rang envers pour que le suivi des fils se retrouve dans les coutures de côté.

La seule façon que je voyais pour placer le suivi des fils dans les coutures, c'est de faire un devant sur la fonture avant et l'autre sur la fonture arrière. J'ai fait un échantillon sur chaque fonture pour m'assurer qu'il n'y avait pas de différences de grandeur de mailles entre les deux.


Bordure avec chaînette au crochet	Solution : Bordure du devant sans suivi des fils.
	

Le résultat est beaucoup mieux. Les boutonnieres sont aussi mieux réussies mais il reste à améliorer l'assemblage des bordures.

### Problème no 3

La manche est asymétrique et pour respecter le patron, les diminutions ne sont pas toujours à la même distance. Ceci produit une bordure irrégulière à plusieurs endroits sur les bordures de la tête de manche et du haut du dos.

Pour rendre moins apparent l'effet des diminutions, j'ai croisé deux mailles aux deux rangs le long des bordures après le début de l'emmanchure de chacune des pièces.

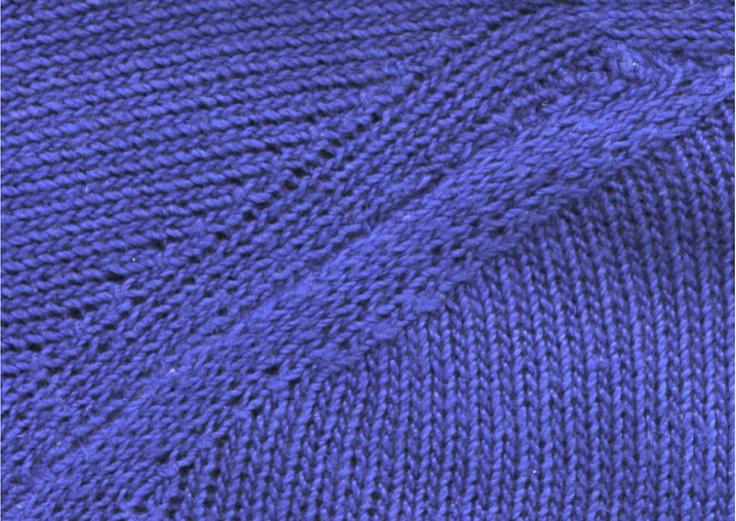Bordure dans croisement des mailles	Solution : Croisement d'une maille au deux rangs.
	

Résultat final.

