

Montage avec chaînage des mailles

Montage avec chaînage des mailles


Ce montage est surtout utile pour les fibres légères, lorsque la bande de finition du vêtement se fait sur les deux fontures.

Je l'ai utilisé avec du Tencel 2/10 et de la viscose de bambou 2/14.

Je n'ai pas vu cette méthode sur le WEB ou dans les livres de PASSAP, mais il est possible qu'elle soit documentée quelque part.

À la fin du document, un cardigan et une camisole en viscose de bambou 2/14 ont été réalisés avec ce montage pour l'encolure et le bas des pièces des vêtements.

Montage avec chaînage des mailles

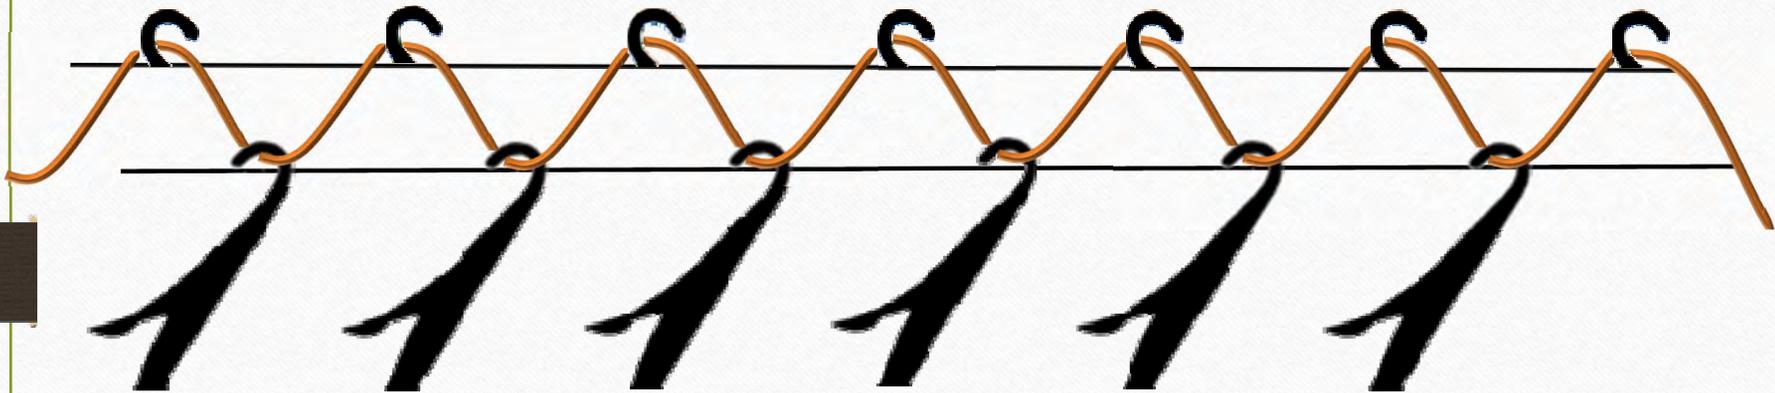


Rang 1 de droite à gauche : FAR GM 6 N / FAV GM 6 N

(Selon l'épaisseur du fils la grandeur de mailles peut varier de 6 à 8)


Avant de commencer le chaînage tendre le fils en abaissant légèrement les aiguilles.

Montage avec chaînage des mailles

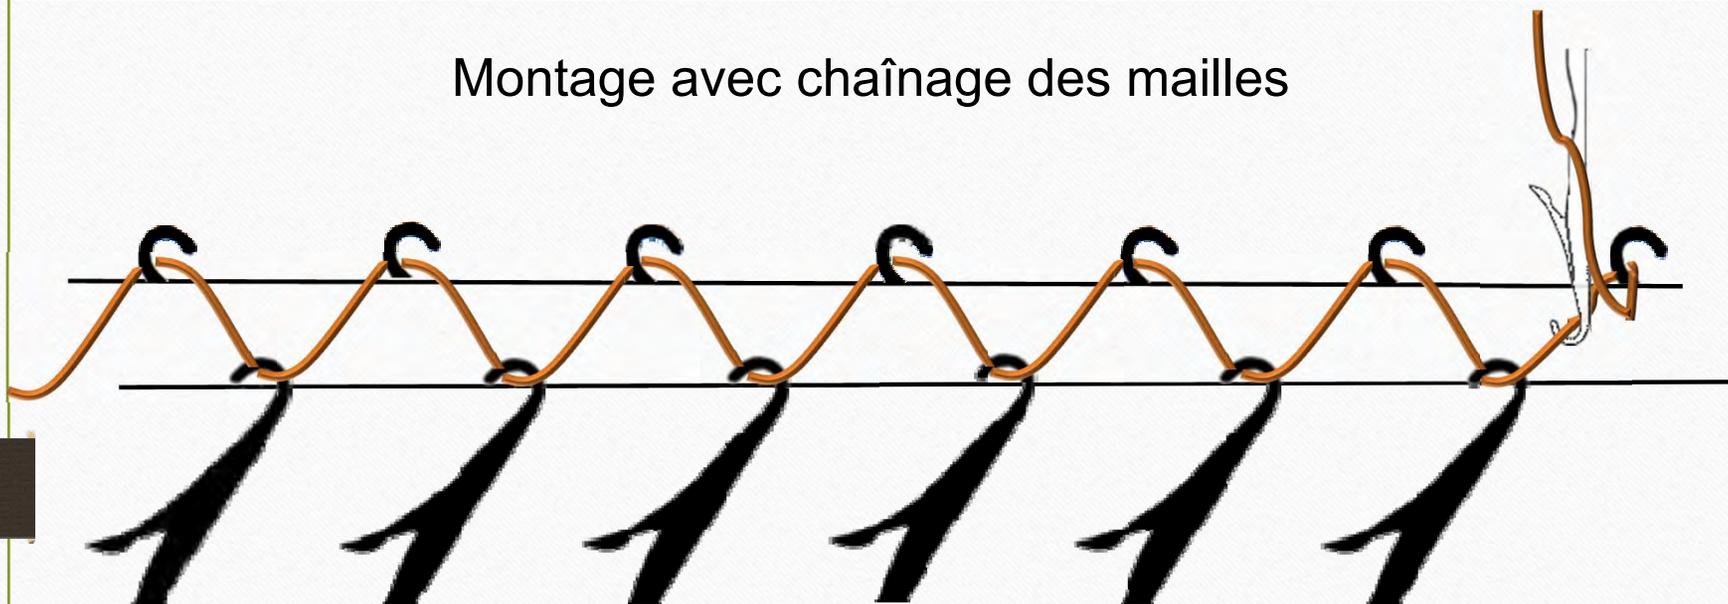

Chaîner la première maille de droite avec le fils de droite.
Chaîner les mailles suivantes de droite à gauche, selon la méthode d'arrêt des mailles décrite à la page 47 du mode d'emploi de la duomatic 80.
Placer la dernière maille dans la dernière aiguille de gauche.


Montage avec chaînage des mailles

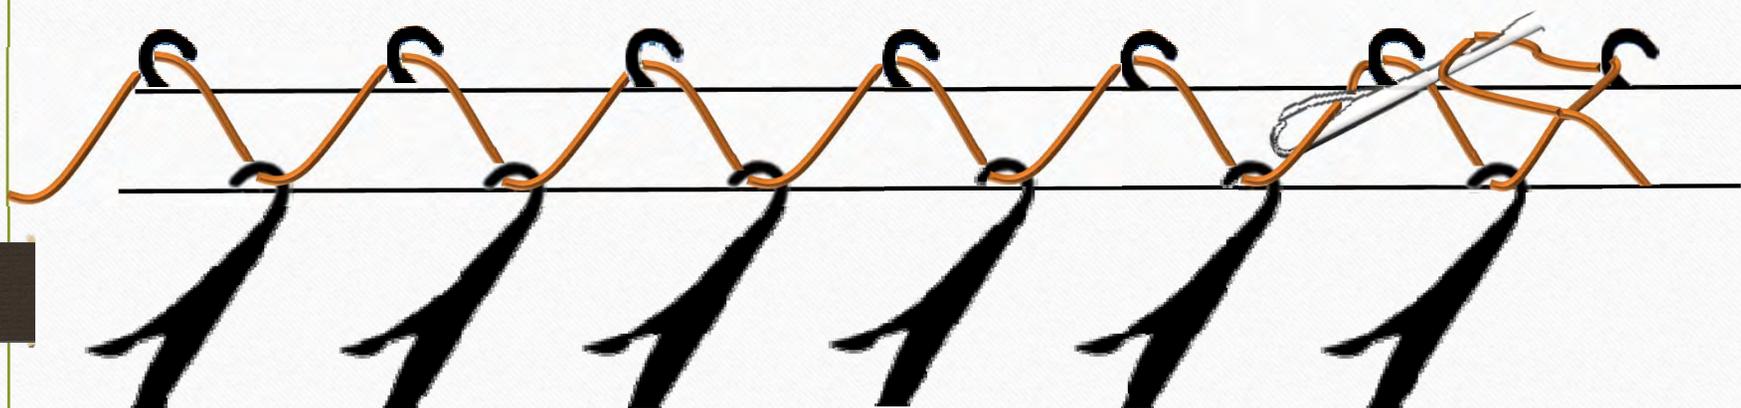

Les fontures ne sont pas écartées.

Le chaînage se fait plus facilement en plaçant le crochet à l'horizontal.


Montage avec chaînage des mailles

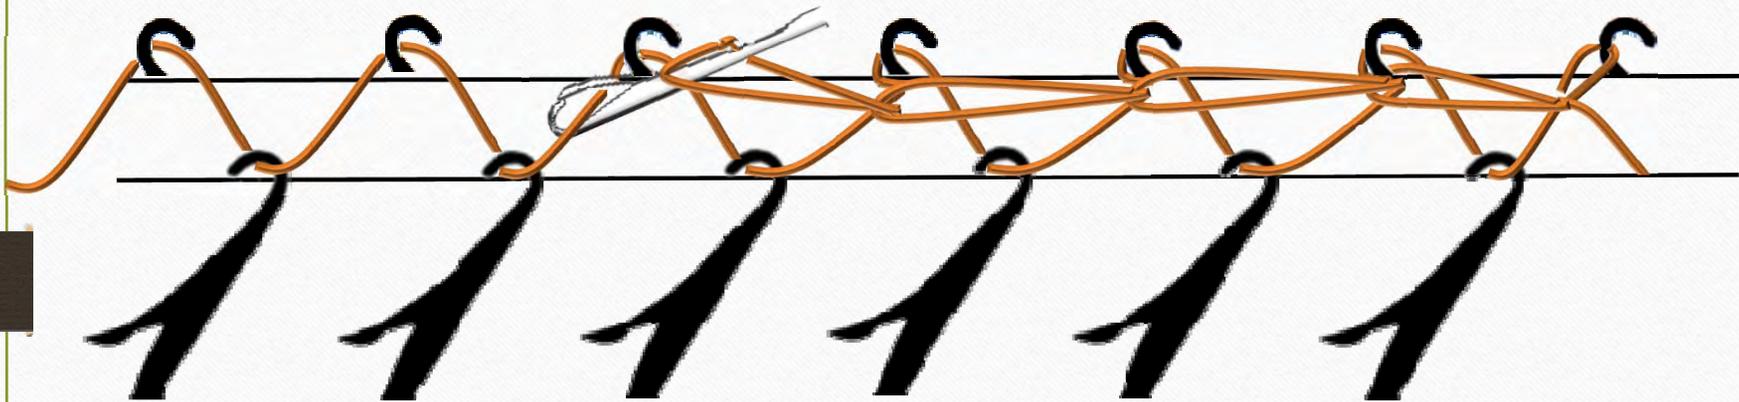

Dans cet exemple un fil sur deux est chaîné. Il est possible de chaîner tous les fils pour resserrer le rang du départ. Ceci peut être utile pour une bordure d'encolure.

Conseil : Si tous les fils sont chaînés, la grandeur de mailles doit être augmenter d'un point.

Montage avec chaînage des mailles

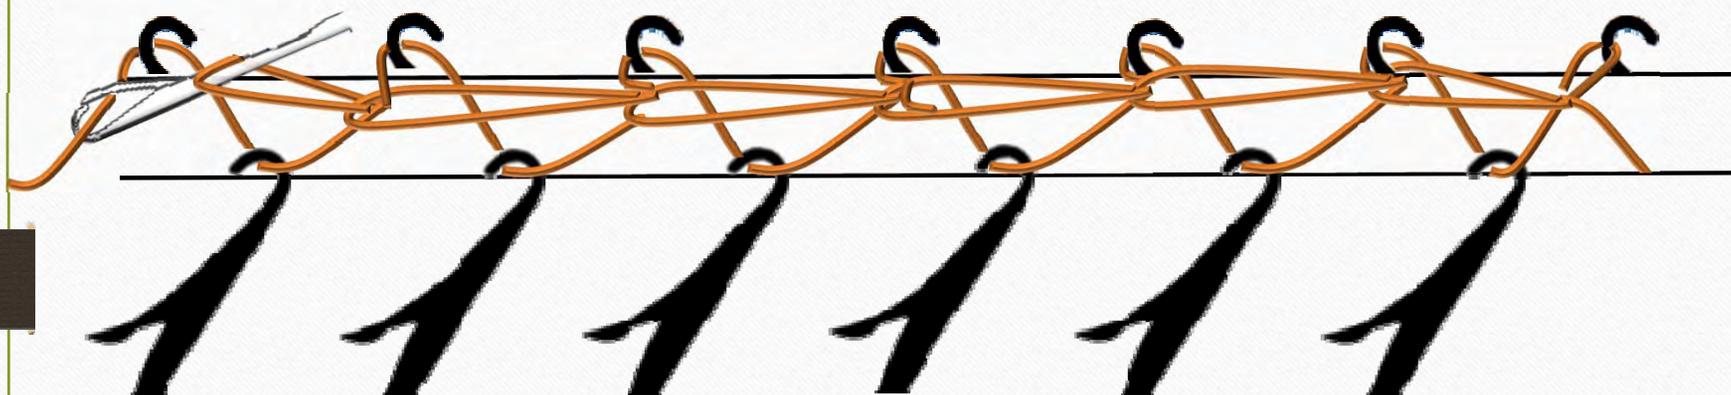

La dernière boucle est placée dans l'aiguille la plus à gauche.
Le peigne peut être installé si nécessaire.

