


MODE D'EMPLOI U100E

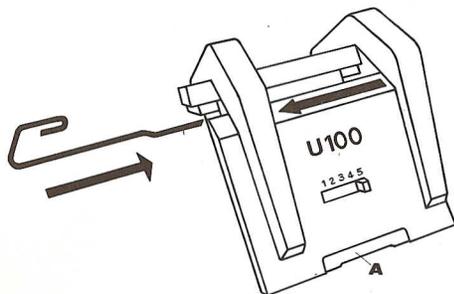

Avant de commencer, glisser horizontalement la tige pour abaisser les mailles dans la fixation prévue à la poignée gauche.

Poser le U100 sur les fontures, avant la première aiguille en travail, veiller à ce qu'il s'enclenche.

Faire glisser le U100 par dessus les aiguilles, **toujours en direction de la flèche.**

Pour soulever le U100, le saisir par les manettes de retenue (A).
En tricotant avec U100, il est recommandé d'accrocher deux griffes talons à chaque bord du tricot.


Il est recommandé d'utiliser un fil souple pour tricoter les points devant être transférés avec U100 en position 1 et 3.



Transfert de l'arrière à l'avant : toujours glisser le U100 de gauche à droite.



Transfert de l'avant à l'arrière : toujours glisser le U100 de droite à gauche.
(Les mailles sont toujours transférées du côté du chariot avec inscription « U100 » vers le côté sans inscription.)



Position de transfert

Lors du transfert, la **manivelle de chevalement** doit toujours être dans la position qui correspond à 8 à 10 heures sur un cadran de montre. Selon les machines, il peut y avoir de petites différences : **rechercher la position idéale pour le transfert entre 8 heures et 10 heures.**

Les ressorts de lisière doivent être poussés aux extrémités de la fonture.



U100 bloqué : tirer la tige pour abaisser les mailles horizontalement vers l'avant, hors du U100 ; maintenant, le U100 peut être enlevé de la fonture.