


Chapitre 5


Poches, encolures et cols

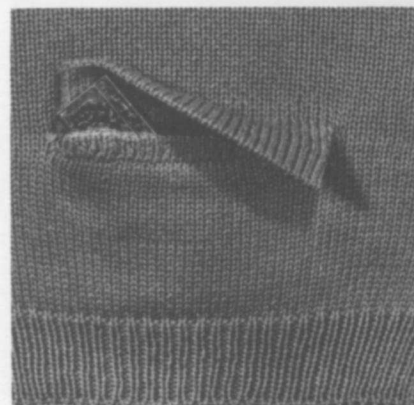

Poche classique avec bord et rabat tricoté en jersey


1ère partie: Commencement

Mont. 50 m côte 1 : 1 et tric. 14 rgs. Puis transférer toutes les m de la fonture arrière vers l'avant et tric. 30 rgs jersey. Rompre la laine.

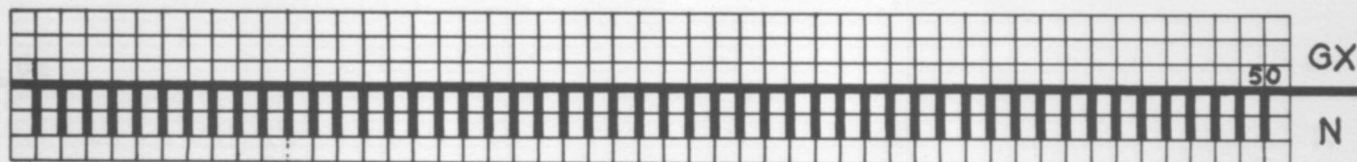


2ème partie: Bord et poche

Pour le montage, mettre en travail 30 aig. derrière et 30 poussoirs devant, Chariot arrière N, devant BX. Régler la GM derrière et devant env. 2 numéros plus petit et tric. 1 rang. Régler chariot arrière GX (devant laisser BX) tric. 11 rgs avec GM normale pour jersey. Transférer ensuite toutes le m de derrière sur la fonture avant et tric. 60 rgs pour la poche.

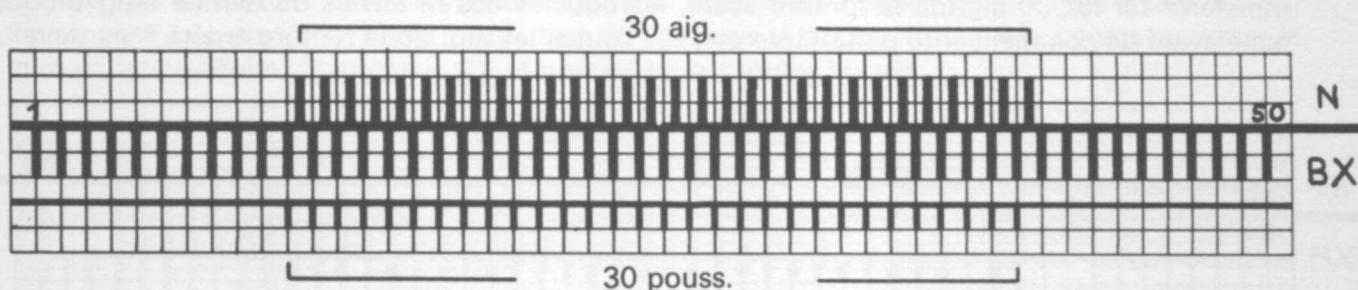

3ème partie: Rabat

Montage identique à la 2ème partie. Puis tric. 31 rgs pour le rabat avec chariot arrière GX, devant BX. Reporter toutes les m sur la fonture avant. Aig. de la fonture arrière hors travail. Rompre la laine. Placer le chariot à droite, avec $\frac{GX}{N}$ poursuivre le tricot jersey sur toutes les m.

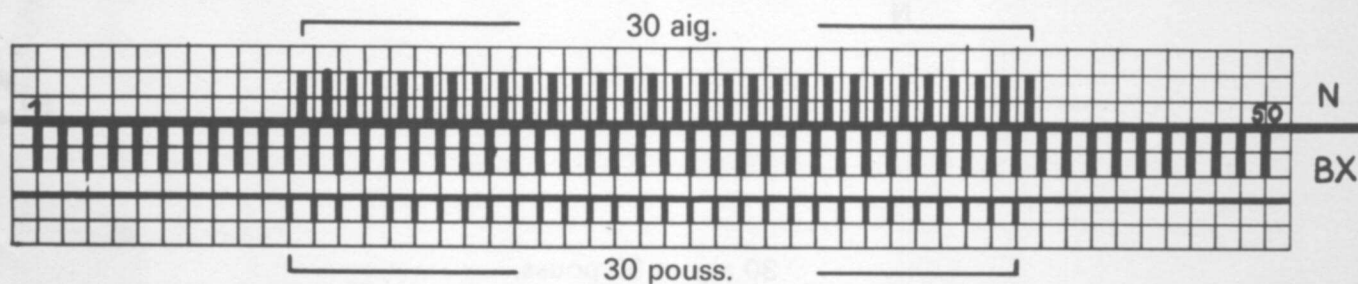




Poche avec patte en côte 1:1

1ère partie: Commencement


Mont. 50 m pour le bord en côte 1:1 et tric. 14 rgs. Transférer toutes les m sur la fonture avant et tric. 30 rgs en jersey.

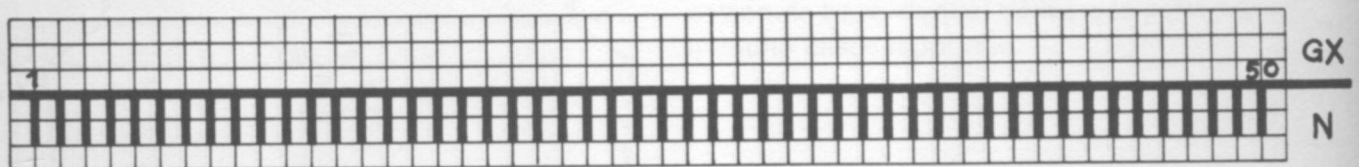

2ème partie: Patte en côte 1 : 1

Au centre, transférer 15 m sur la fonture arrière (côte 1:1). Devant, 15 poussoirs en travail. Chariot sur $\frac{N}{BX}$


Rompre la laine et pour la patte en côte 1:1, tric. 20 rangs en réduisant la GM et avec abaisseurs rouges. Puis reporter toutes les m de derrière sur les aig. vides de devant. Abaisser la fonture et transférer sur les 30 aig. de la fonture avant, les boucles des m envers du dernier rang tricoté juste avant de commencer la patte (1ère partie). Toutes les aig. de la fonture arrière hors travail.

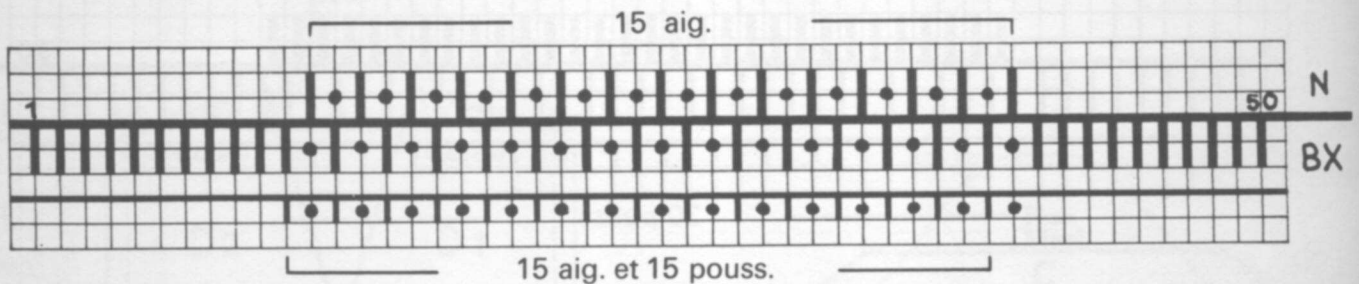

3ème partie: Poche

Chariot sur $\frac{GX}{BX}$

Tric. 60 rgs jersey avec 30 m. Pousser le chariot à droite. Rompre la laine et continuer sur toutes les aiguilles en jersey, avec $\frac{GX}{N}$ et GM normale.

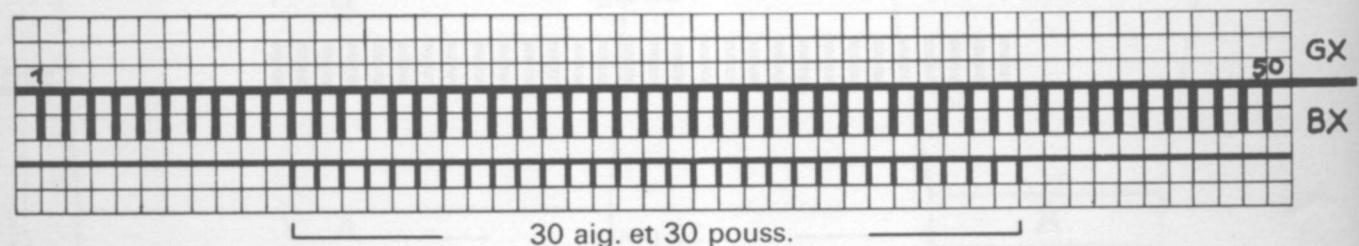




Poche avec patte jersey

1ère partie: Commencement


Mont. 50 m pour le bord en côte 1:1 et tric. 14 rgs. Puis transférer toutes les m sur la fonture avant et avec 50 m, tric. 30 rgs jersey. Chariot à droite. Rompre la laine.

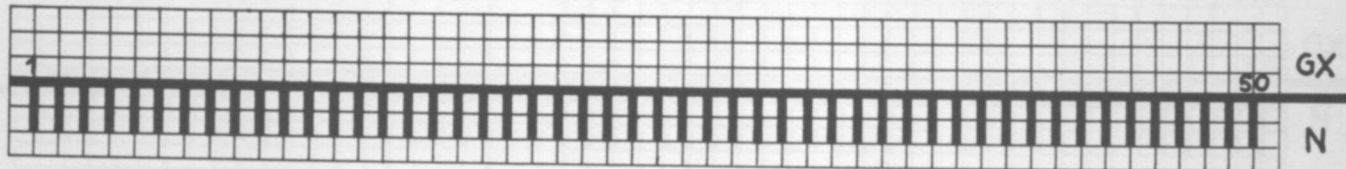


2ème partie: Patte et poche

Chariot sur $\frac{GX}{BX}$

Au centre, mettre 30 poussoirs en travail. Tric. 20 rgs avec poussoirs. Puis suspendre sur les 30 aig. de la fonture avant les boucles des m envers du dernier rang tricoté avant d'avoir commencé la patte (1ère partie). Puis tric. 60 rgs pour la poche. Rompre la laine et pousser le chariot tout à droite. Chariot sur $\frac{GX}{N}$ et poursuivre sur toutes les aig.

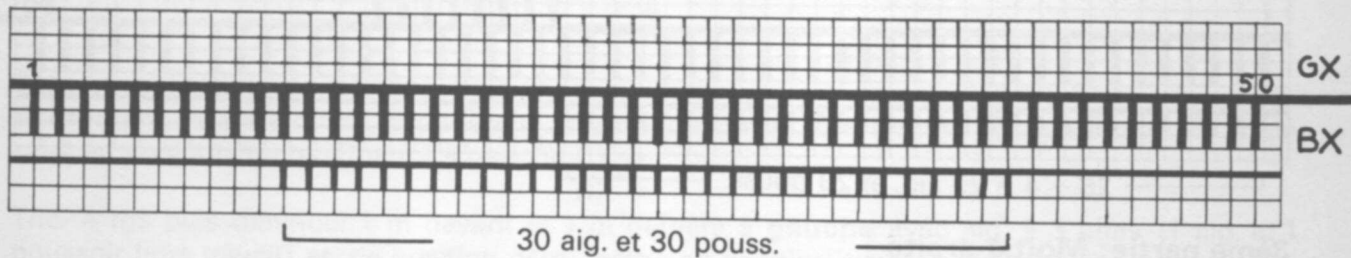


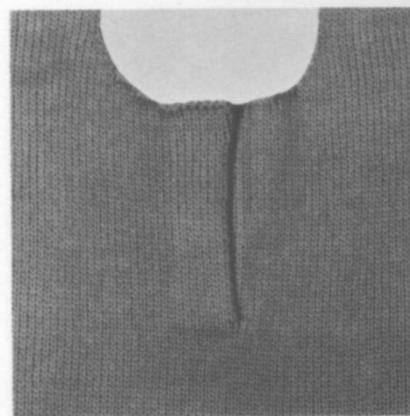

Encolure avec parements d'ouverture, pour dame

Inverser les côtés pour un tricot d'homme: Les parements seront tricotés, sur le côté droit en 2ème partie, sur le côté gauche en 3ème partie.


1ère partie: Commencement avec 50 m pour jersey et tric. 50 rgs. Rompre la laine.

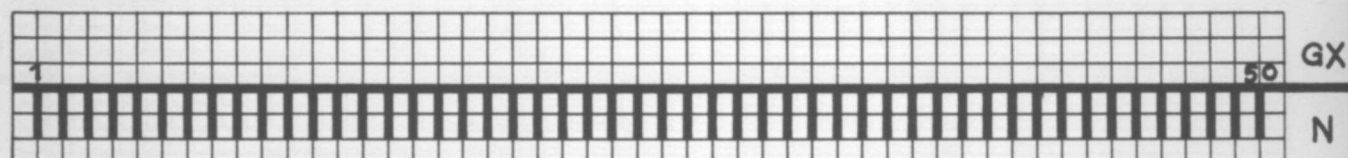

2ème partie: Moitié gauche

Chariot $\frac{N}{BX}$ Moitié gauche = 25 m + 4 m parement d'ouverture dessus + 8 m revers du parement

= total 37 m. Tric. 30 rgs. Puis arrêter comme suit pour former l'encolure: Arrêter d'abord 16 m (8 m derrière et 8 m devant), puis 4 m, 3 m, 4×1 m, dans chaque 2ème rang. Arrêter d'un coup les 10 m restantes. Toutes les aig. vides et tous les poussoirs hors travail.

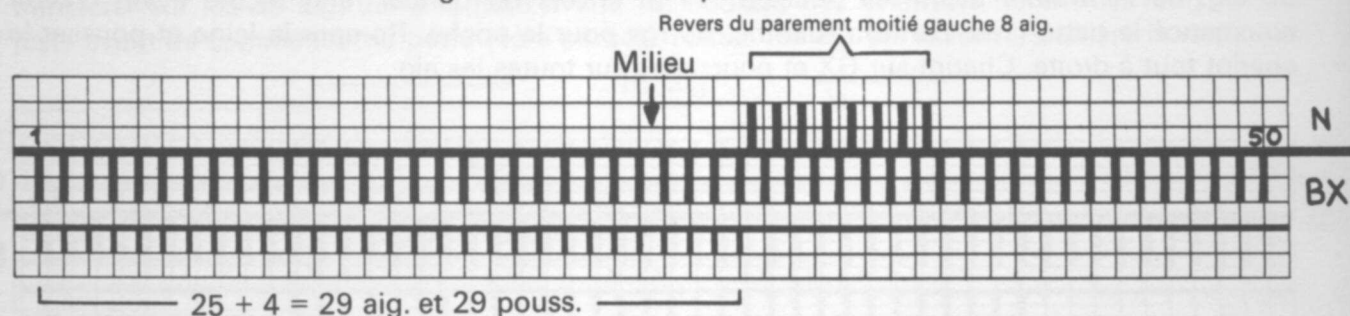



3ème partie: Moitié droite

Sur fonture avant, mettre, au milieu, 16 aig. et 16 poussoirs en travail. Chariot $\frac{GX}{BX}$

Monter 16 m avec une laine contrastante et tric. env. 6 rgs. Puis enfiler la laine originale, régler le chariot sur $\frac{GX}{N}$ et tric. 30 rgs avec toutes les 37 aig. Puis faire les diminutions d'encolure inver-

sément à la moitié gauche. Retirer lentement le fil auxiliaire et coudre les mailles une à une.

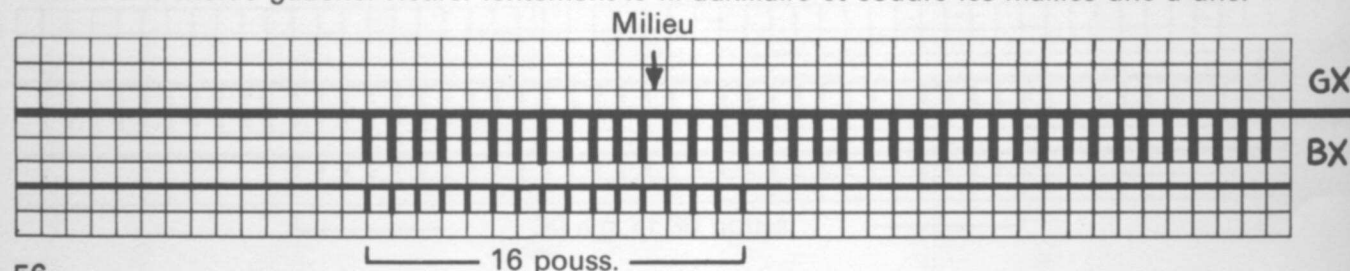


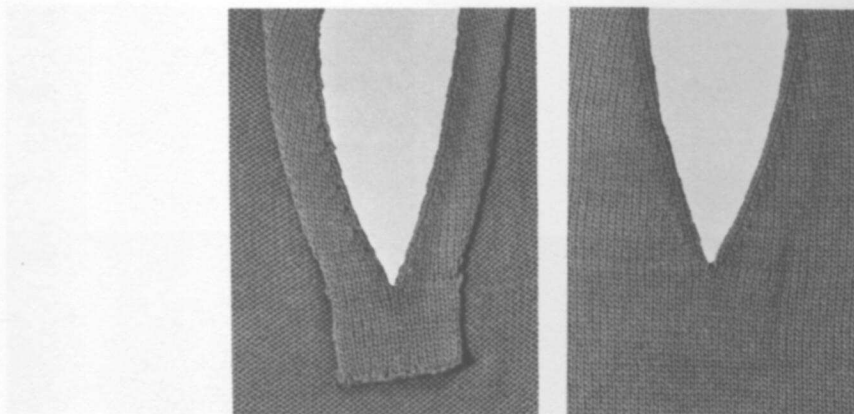

Encolure en pointe


(sans bordure, avec revers tricoté sur fonture arrière)

1ère partie: Monter 50 m pour jersey et tric. 40 rgs. Chariot à droite. Rompre la laine.

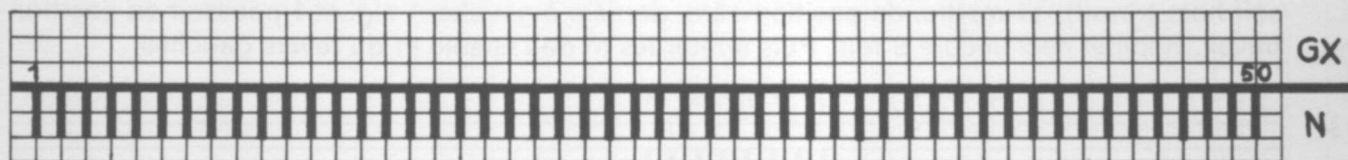

2ème partie: Sur la fonture arrière, 16 aig. en travail pour le revers. Chariot $\frac{N}{GX}$


Sur fonture arrière, monter 16 m et tric. 14 rgs. Rompre la laine et pousser le chariot tout à gauche.

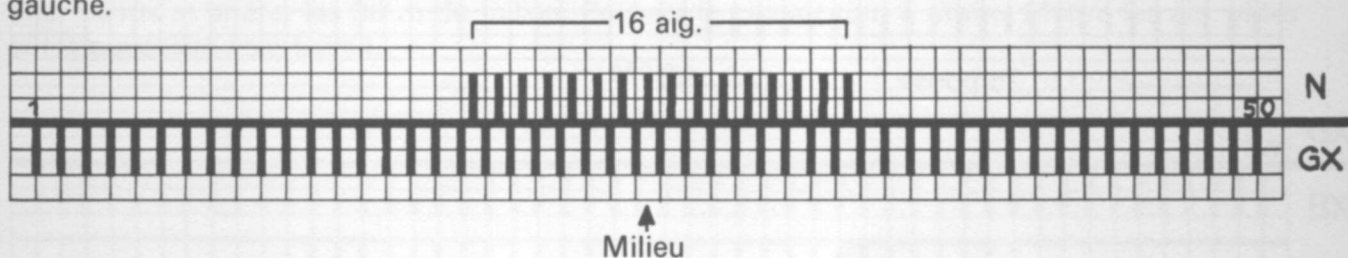

3ème partie: Epaule droite

Sur fonture arrière à droite, 8 poussoirs en position-travail. Sur fonture avant à droite, 25 poussoirs en position-repos. Chariot à gauche $\frac{BX \rightarrow}{BX \rightarrow}$

Tric. 4 rgs puis diminuer 1 m devant et 1 m derrière à **gauche** avec aig. à 3 chas (1 aig. et 1 poussoir hors travail) et, de position-zéro, mettre en position-travail 1 aig. et 1 poussoir derrière à droite. Répéter ceci encore 9 fois. Puis arrêter les m de l'épaule et du revers droits. Pousser le chariot tout à droite.

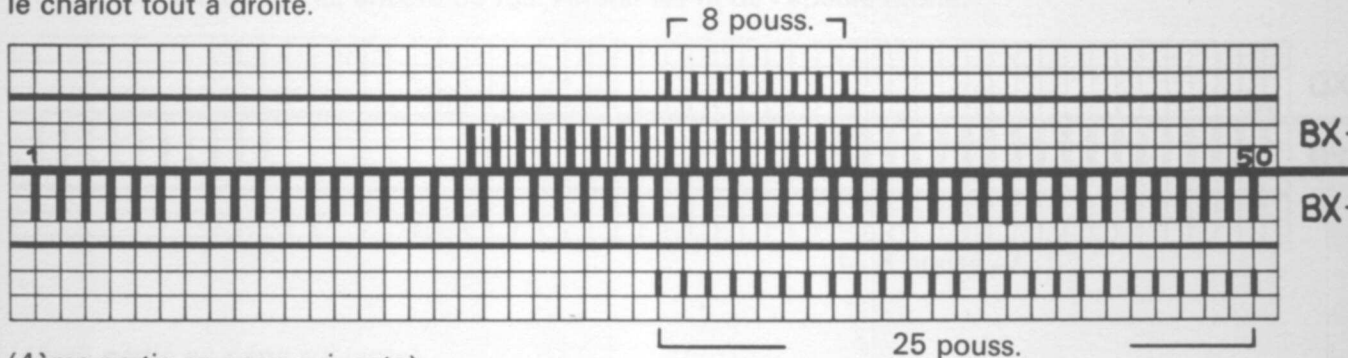


(4ème partie en page suivante)



25 pous.

4ème partie: Epaule gauche

Sur la fonture arrière, 8 poussoirs en position-travail. Sur la fonture avant, 25 poussoirs en position-repos. Chariot à droite BX ←
BX ←

Tric. 4 rgs puis diminuer 1 m, devant et derrière, à **droite** avec 1 aig. à 3 chas (1 aig. et 1 poussoir hors travail), et mettre, de position-zéro, derrière à gauche, 1 aig. et 1 poussoir en position-travail. Répéter ceci encore 9 fois. Puis arrêter les m de l'épaule et du revers gauches.

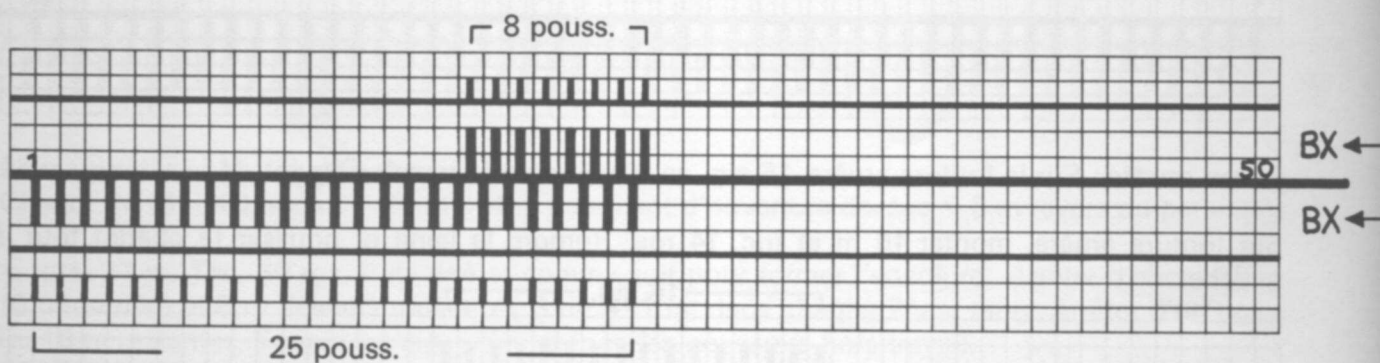


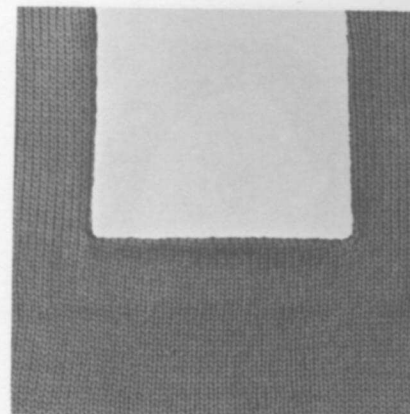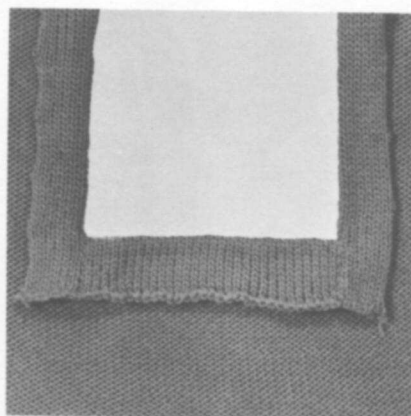

Encolure carrée


(sans bordure, avec revers tricoté sur fonture arrière)

1ère partie: Mont. 50 m pour jersey et tric. 40 rgs. Chariot à droite. Rompre la laine.

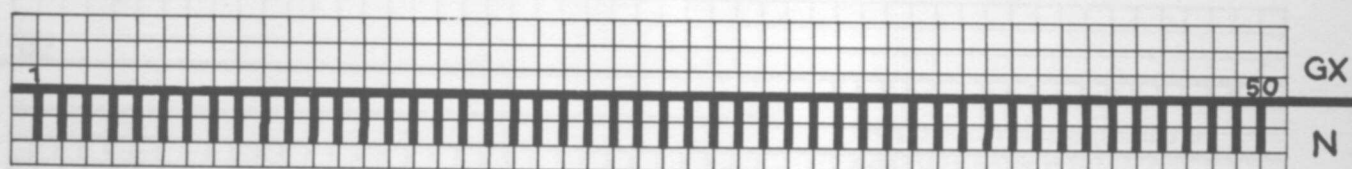


2ème partie: Au milieu, mettre 30 poussoirs en travail. Chariot $\frac{GX}{BX}$

Tric. 14 rgs et arrêter les 30 m du milieu. Pousser le chariot tout à droite. Mettre les aig. vides et les poussoirs hors travail.

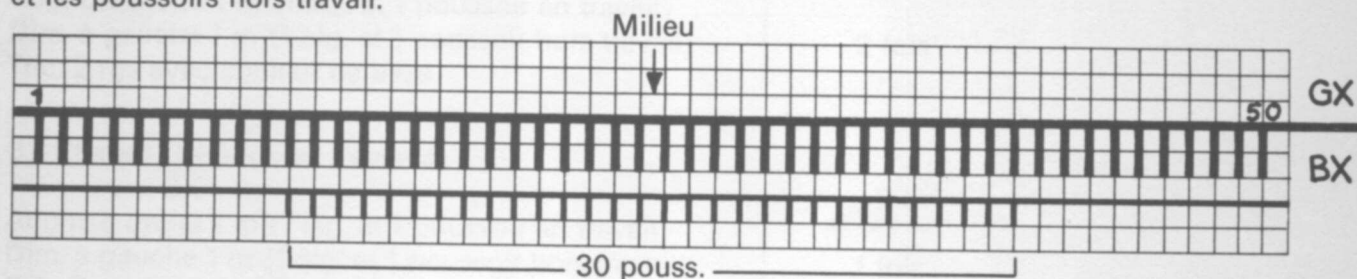

3ème partie: Epaule droite


A l'intérieur et à droite et rejoignant les aig. en travail, ajouter 8 aig. et 8 poussoirs en position-travail et tric. avec ces aig. 14 rgs. Puis à droite, pour les autres aig., mettre encore 10 poussoirs en position-travail et tric. encore 30 rgs. Arrêter les m de l'épaule droite.

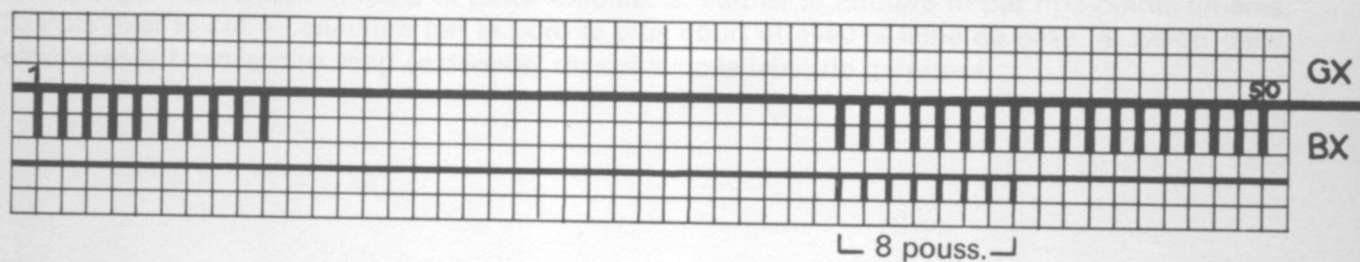


(4ème partie en page suivante)

4ème partie: Epaule gauche


A l'intérieur et à gauche et rejoignant les aig. en travail, ajouter 8 aig. et 8 poussoirs en position-travail et tric. 14 rgs. avec ces aig. Puis à gauche, pour les autres aig., mettre encore 10 poussoirs en position-travail et tric. encore 30 rgs. Arrêter les m de l'épaule gauche.

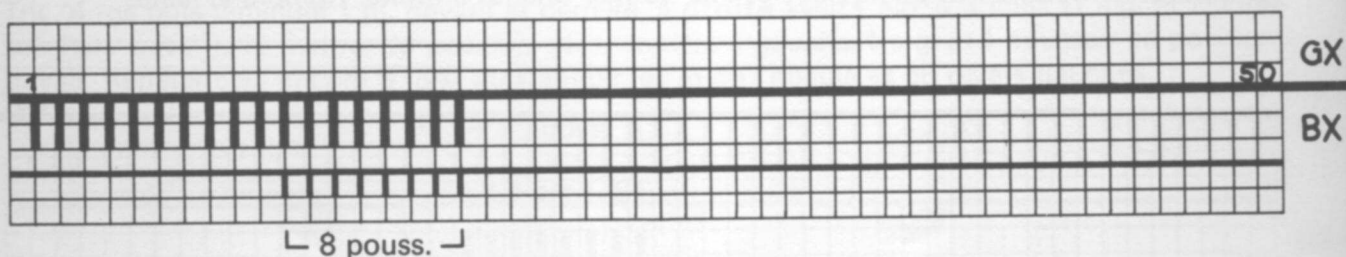

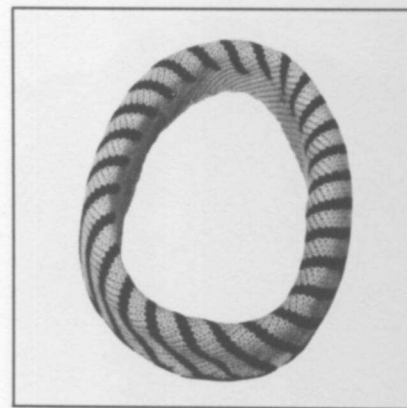

Col roulé tricoté en biais

Commencement: Mont., tout à gauche de la machine, 30 m pour jersey avec une laine contrastante et tric. env. 4 à 6 rgs (chariot situé à droite). Puis tric. comme suit le col avec la laine originale:

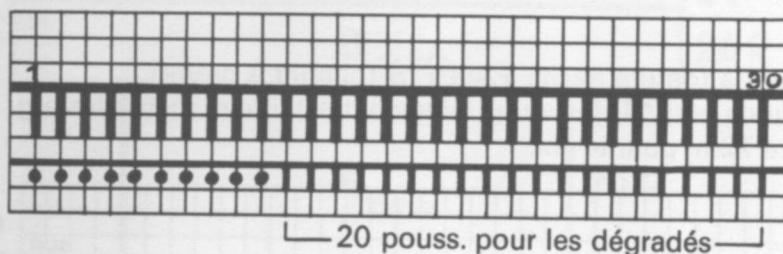

Disposition des aiguilles et des poussoirs pour le col

A) Chariot $\frac{GX}{N}$

Augm. à droite 1 m (1 aig. et 1 poussoir en travail)
Dim. à gauche 1 m (1 aig. et 1 poussoir hors travail)
Tric. 2 rgs avec couleur de base

2 fois

B) Chariot $\frac{GX}{BX}$ pour les dégradés



Augm. à droite 1 m (1 aig. et 1 poussoir en travail)
Dim. à gauche 1 m (1 aig. et 1 poussoir hors travail)
Tric. 2 rgs avec la couleur de garniture

1 fois

Continuer d'alterner A et B jusqu'à la longueur de col désirée. Pour terminer, tric. encore 4 à 6 rgs avec la laine contrastante et faire tomber les mailles.

Montage

1. Repasser légèrement le col à la patte-mouille.
2. Fermer la couture m par m à points arrières.
3. Puis fixer le col à l'encolure par le bord le plus court et avec la laine de base.
4. Selon désir, crocheter le bord le plus long (extérieur) du col avec la laine de garniture.

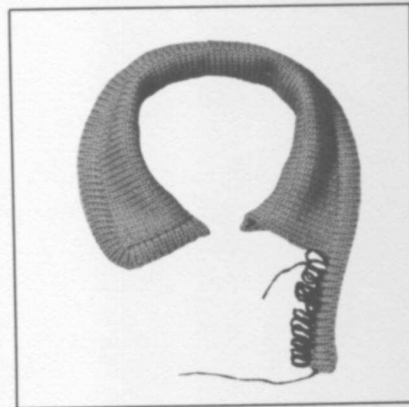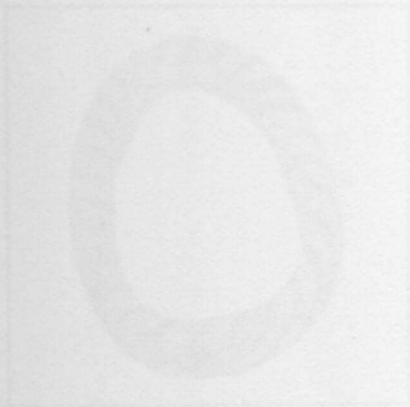


Col rond (col «Claudine»)

On commencera par le bord rond extérieur. Monter 100 m devant et 100 m derrière.
1er rang N ensuite $\frac{CX}{N}$ (sur 10 rg au compteur) avec GM pour jersey.

Chariot à gauche – Mettre $\frac{GX}{N}$

Transférer les m. de la fonture arrière sur la fonture avant. Faire 1 rg (chariot à droite).
Pour les bords de côtés, prendre de chaque côté 14 m sur une laine contrastante et mettre les aig. vides en position-zéro. Il reste au centre 72 m pour le col.

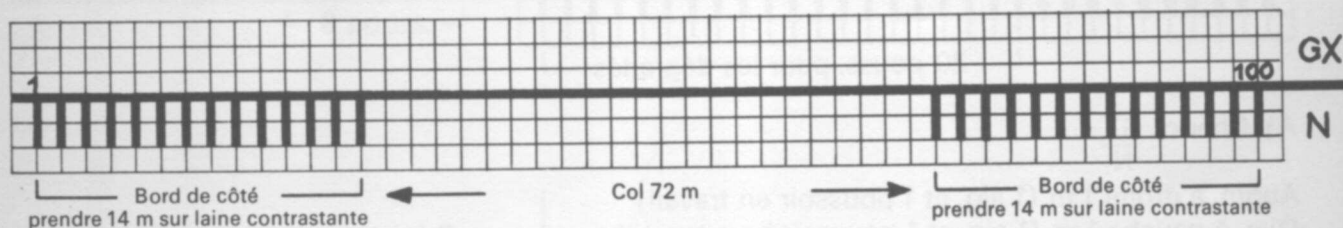

Dans la suite du tricot, les bords de côté seront travaillés de la manière suivante:
Suspendre à droite 3 m du bord de côté sur la première aig. de la partie col. Tric. 1 rg, chariot à gauche. Suspendre à gauche 3 m du bord de côté sur la première aig. de la partie col. Tric. 1 rg, chariot à droite. Depuis là et ensuite, suspendre toujours 1 m du bord de côté sur la première aig. de la partie col, d'abord à droite, puis à gauche, et ceci jusqu'à ce que toutes les m des bords de côté aient été reprises. Dans cette opération, réduire de $\frac{1}{4}$ la GM tous les 6 rangs. Pour terminer, tric. 2 rgs plus quelques rangs avec la laine contrastante et laisser tomber les mailles.


Montage

Repasser légèrement le col avec un linge humide, puis fixer à l'encolure, m par m, en défaisant petit à petit la laine contrastante.




Col-chemise avec encolure en pointe

Tricoté en une seule pièce

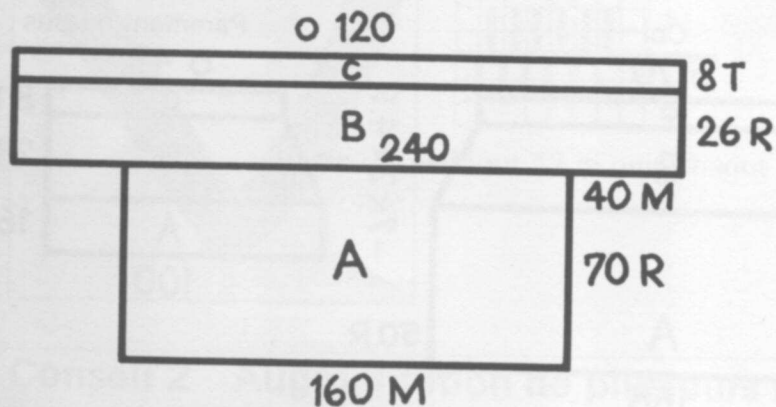

Dessin



	Devant	Derrière
2 rgs	N	N (côte bonneterie)
2 rgs	CX	CX (= 1 tour)

Section A: Mont. 160 m et tric. env. 70 rgs en dessin jusqu'à la fin du dernier tour tubulaire.

Section B: Mont. de chaque côté 40 m en plus et tric. env. 26 rgs en dessin, jusqu'à la fin du dernier tour tubulaire.

Section C: Tric. 8 tours tubulaires, puis encore quelques tours avec une laine contrastante et 1 rg côte bonneterie et laisser tomber les mailles.

Montage

Repasser légèrement le col avec un linge humide. Puis fixer la Section C à l'ouverture, d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur, m par m en défaisant petit à petit la laine contrastante et en formant devant une jolie pointe.


Repasser soigneusement les angles déployés de la pointe qui viendront se placer dessous.




Col-chemise avec parements superposés

Ce col se réalise en trois parties

Parement dessous




$-7 \times 2 \bullet 4.R$

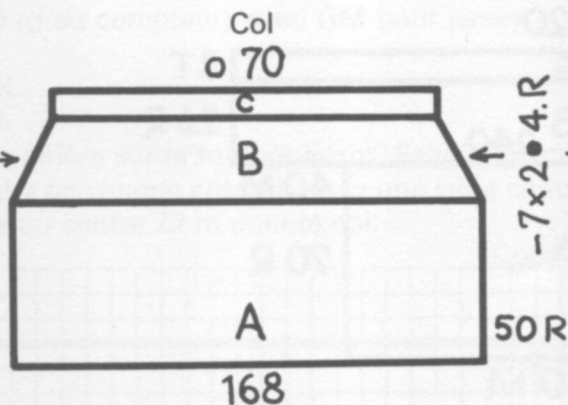


$-7 \times 2 \bullet 4.R$

Parement dessus

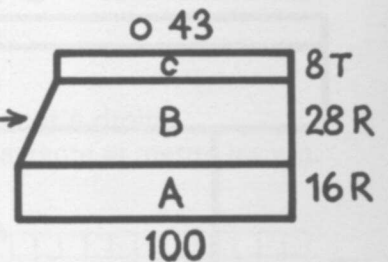

Dessin



	Devant	Derrière
2 rgs	N	N (côte bonneterie)
2 rgs	CX	CX (= 1 tour)

Col

Section A: Mont. 168 m et tric. env. 50 rgs en dessin.

Section B: Tric. 28 rgs en dessin en diminuant de chaque côté avec une aig. à 3 chas, 7×2 m dans chaque 4ème rg, soit toujours en côte bonneterie.

Section C: Tric. 8 rgs tubulaires. Puis quelques tours et 1 rg en côte bonneterie avec la laine contrastante et faire tomber les m.

Parement dessous

Section A: Mont. 100 m et tric. 16 rgs en dessin.

Section B: Tric. 28 rgs en dessin en diminuant sur un côté 7×2 m dans chaque 4ème rang.

Section C: Tric. 8 tours tubul. Puis quelques tours et 1 rg en côte bonneterie avec la laine contrastante et faire tomber les m.

Parement dessus: Tric. inversément au parement dessous.

Montage

Fixer les bords en biais des parements au bord en biais de la partie col. Repasser légèrement le col avec un linge humide. Puis fixer les tours tubulaires du col à l'ouverture en cousant, m par m, d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur, en défaisant petit à petit la laine contrastante (voir illustr.).