



# Chapitre 6 Divers conseils

## Conseil 1 Bord tricoté pour encolure en pointe

Tricoté en côte anglaise avec chevalement.

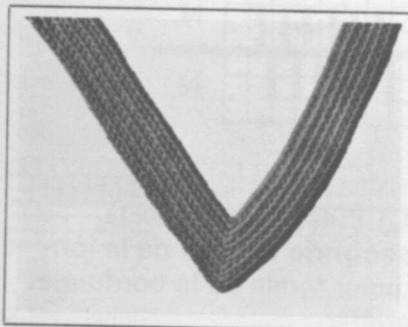

Mont. 12 m puis chariot  $\overline{EX}$   
 $\overline{EX}$

### Motif

Chevaler 1 aig. à gauche

Tric. 1 rg



Chevaler 1 aig. à droite

Tric. 1 rg

Poursuivre en alternant jusqu'à la longueur de la première moitié du bord atteinte. Puis tric. 1 rg sans chevalement et répéter le motif.

## Conseil 2 Augmentation de plusieurs mailles sur deux fontures

(en tournant la laine autour des aiguilles)

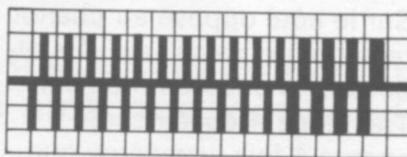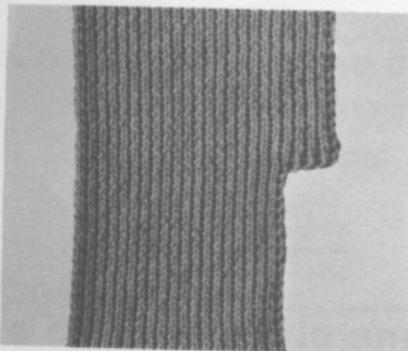


### Exemple

Augm. 8 m à droite

Chariot placé à droite


Mettre 8 aig. en travail

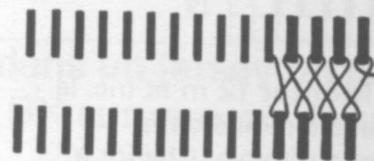

Tourner la laine autour des aig., sans trop serrer, et poursuivre le tricot. (Travailler inversément dans le cas d'augmentations effectuées sur le côté gauche.)

## Conseil 3 Bord côte 2:2 avec rang de montage crocheté

Le montage des mailles s'effectue en principe selon le mode d'emploi:

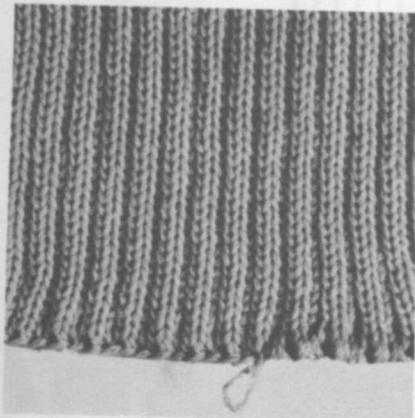

### Mode d'emploi

DUOMATIC en pages 28/29

La seule différence réside dans la GM qui sera environ de 1 numéro supérieure pour le rang de montage que pour le tricot du bord.

**Exemple:** Pour le montage sur DUOMATIC: Disposer les aig. pour le bord côte 2 : 2.

Chevaler 1 aig. à gauche  
GM 4½. Chariot  $\overline{N}$  et tric 1 rg.  
 $\overline{N}$


GM 3½. Chariot  $\overline{CX}$  et tric.  
4 rgs.  $\overline{CX}$

Chevaler 1 aig. à droite.

GM 3½. Chariot  $\overline{N}$  et poursuivre le tricot.  $\overline{N}$

A la fin du travail-tricot, crocheter en piquant dans chaque 2<sup>ème</sup> boucle du rang de montage.




## Conseil 4 Montage sur une fonture avec pousoirs

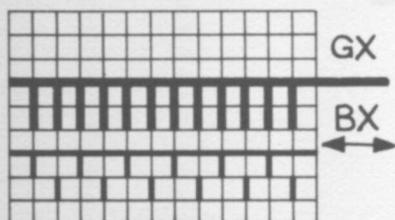

On tricoter 4 à 6 rangs de montage avec BX  $\longleftrightarrow$  et la disposition des pousoirs ci-indiquée. Puis transfert en jersey ou en dessin de votre choix. (Ne pas pousser le chariot trop fort et régler la GM pour le premier rang, d'environ un numéro plus petite).

## Conseil 5 Bord d'encolure pour tricots avec encolure en pointe

(Tricoté en dégradés)

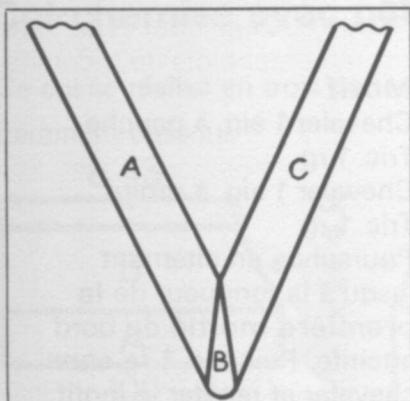

**A) Monter 12 m et tric. la première moitié de la longueur totale. Chariot à droite.**



**B) Dégradés:** Sur le côté opposé au chariot, donc à gauche, mettre en position attente 1 pousoir derrière et devant. Tric. 2 rgs. Le chariot se trouve de nouveau à droite.

Répéter ceci encore 4 fois. Sur le côté opposé au chariot, remettre en travail, derrière et devant, le pousoir intérieur. Tric. 2 rgs. Répéter ceci encore 4 fois jusqu'à ce que toutes les aiguilles travaillent.


**C) Puis ensuite, tric. la seconde moitié de la longueur totale de la bordure et arrêter.**

L'exemple décrit ici convient à un tricot en côte bonneterie.

## Conseil 6 Boutonnière sur 7 aiguilles dans une pièce tricotée en côte bonneterie

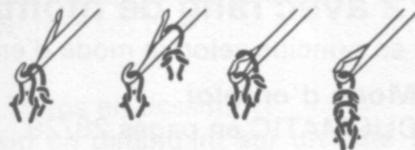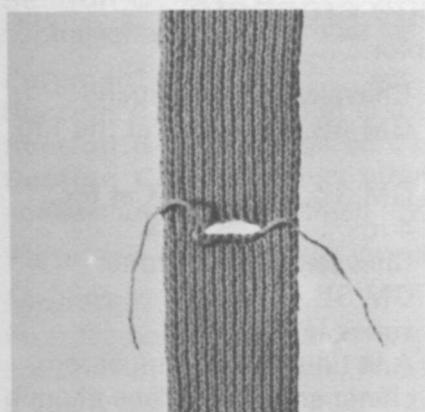


Transférer 3 m de devant sur la fonture arrière. Tricoter les m doubles pour obtenir 4 m simples.

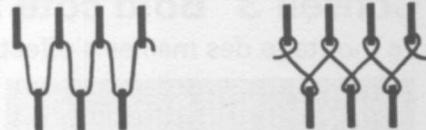

Sur la fonture arrière, arrêter les 4 m avec un bout de même laine. Laisser les 7 aiguilles vides en travail et tric. 1 rg. A chaque aig. tordre le fil zig-zag et continuer à tricoter.

## Conseil 7 Partage du tricot pour l'encolure dans un jersey ou tout autre dessin sur une fonture

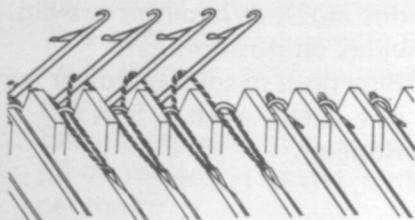


**Première variante:** Monter 40 m et tric. 40 rgs. Chariot placé à droite. A l'opposé du côté du chariot (à gauche) tric. 1 rg à la main avec une laine contrastante sur la moitié de toutes les aig. (20).

Ensuite, de ce même côté, pousser contre le haut 20 aig. de la fonture arrière.

Puis, devant, tric. 1 autre rg à la main avec une laine contrastante sur les 20 aig. de gauche, tout en reculant ces aig. en position-zéro (longues mailles). Derrière, des larges boucles se sont formées aux aig. (voir illustr.). Reculer les aig. de derrière en position-zéro pour faire tomber les boucles.

On obtient ainsi une longueur suffisante de laine pour éviter que les aig. du devant (en position-zéro) remontent lors du tricotage de la moitié droite du travail.

Tricoter la moitié droite. Puis retirer la laine contrastante, jusqu'à ce que les mailles d'origine se replacent dans les aig. et terminer la partie gauche de l'encolure.



**Deuxième variante:** En moment où le tricot devra être partagé suspendre sur la fonture arrière, du côté opposé au chariot, la moitié de toutes les mailles (voir illustr.). Régler le chariot derrière sur GX et terminer le tricot encore en travail sur la fonture avant soit sur N, soit avec le réglage du dessin choisi. Puis reporter toutes les m de l'arrière à l'avant et tricoter la deuxième moitié inversément.

## Conseil 8 Partage du tricot pour l'encolure dans un jersey ou côte bonneterie ainsi que tout dessin BX sur une ou deux fontures



**Important:** Cette méthode ne peut être utilisée que si le chariot, en cours de travail, ne devra jamais être réglé sur N.

### 1. Première moitié dans un tricot sur une fonture

**a) Pour le partage du travail en jersey:** Du côté du chariot, mettre en position-travail, les poussoirs de la moitié des aiguilles. Chariot sur BX et tricoter la moitié de droite.

**b) Pour le partage du travail en dessin BX:** Sur le côté du chariot, laisser dans leur disposition les poussoirs pour la moitié des aig., et pour l'autre moitié, reculer les poussoirs en position-zéro (rail bloquer). Chariot derrière sur GX, devant laisser sur BX et tricoter la moitié de droite.



### 2. Première moitié dans un travail sur deux fontures

Derrière, régler également le chariot sur BX et disposer les aig. et les poussoirs comme devant, puis travailler en même temps devant et derrière comme décrit ci-dessus.

### 3. Deuxième moitié pour tous les cas

Lorsque la moitié droite est terminée, travailler la gauche inversément.


## Conseil 9 Facile tricot de la torsade

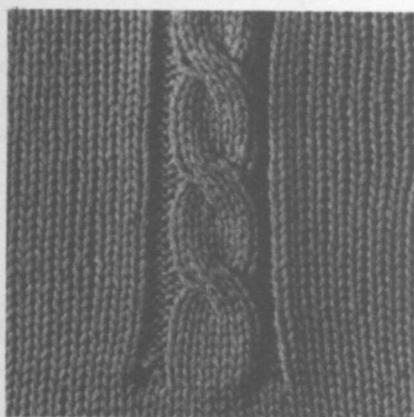

Tric. 9 rgs sans les aig. marquées de X. Puis mettre en position-travail les aig. X. Tric. 1 rg.

Ensuite rejeter le fil zig-zag des aig. X et remettre ces aig. vides en position-zéro. Puis pour la tresse, croiser les m 1, 2 et 3 avec 4, 5 et 6. Répéter.

## Conseil 10 Diminution décorative du raglan

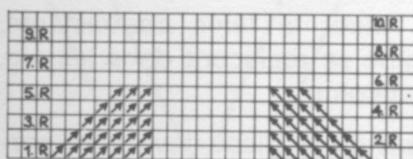

Chariot à droite pour commencer. Reporter d'une aig. contre le centre les m 5, 6 et 7, de chaque côté et avec une aig. à 3 ou 5 chas, et faire suivre les autres m. Mettre l'aig. de lisière vide hors travail. et tric. 1 rg. CR 1.

De chaque côté, reporter contre le centre les m 4, 5 et 6, et faire suivre les autres m.

Aig. de lisière vide hors travail, tric. 1 rg. CR 2.

Procéder de même avec les m 3, 4 et 5. CR 3.

Procéder de même avec les m 2, 3 et 4. CR 4.

Procéder de même avec les m 1, 2 et 3. CR 5.

Tric. 5 rgs sans diminutions. CR 10. Répéter.

Le nombre de rangs tricotés sans diminutions dépend du nombre de rangs nécessaire aux diminutions du raglan.

Dans notre exemple, on devra diminuer 5 m en l'espace de 10 rgs, et où 5 rgs seront tricotés sans diminutions (5 rgs + 5 rgs).

Si le nombre de rangs du raglan n'est divisible que par 8, on pourra ne tricoter que 3 rgs sans diminutions (5 rgs + 3 rgs).

Si le nombre de rangs du raglan n'est divisible que par 11, on devra tricoter 6 rgs sans diminutions (5 rgs + 6 rgs) ainsi de suite.

L'important est de toujours respecter le même intervalle entre les groupes de diminutions.

## Conseil 11 Repassage

Normalement et avant de repasser, la partie tricotée sera déployée, posée à plat sur la table et épinglée le long des bords selon les mesures.

Une méthode plus simple et sûre est la suivante: Plier de moitié la partie tricotée dans le sens de la hauteur, côté envers à l'extérieur. Puis, avec un fil-tailleur, assembler les lisières à grands points.

Ensuite repasser avec un linge humide d'un côté puis de l'autre. Veiller à ne former aucun faux-pli au milieu du travail. Enfin, retirer le fil tailleur; déployer la pièce et repasser encore la partie centrale.

Cette méthode a l'avantage de donner un contour absolument symétrique aux deux côtés, épaules et emmanchures, donc d'éviter des irrégularités, possible lors du repassage sur toute la surface.

## Liste pour les diminutions dans le tricot jersey du patron de base avec manches rapportées

Pour emmanchure et encolure ronde, diminuer comme suit, sur une hauteur de 4 cm environ et dans chaque 2ème rang :

- 10 m = - 4, 2, 1, 1, 1, 1	en 12 rangs
- 11 m = - 4, 3, 1, 1, 1, 1	en 12 rangs
- 12 m = - 4, 3, 2, 1, 1, 1	en 12 rangs
- 13 m = - 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1	en 14 rangs
- 14 m = - 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1	en 14 rangs
- 15 m = - 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1	en 14 rangs
- 16 m = - 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1	en 16 rangs
- 17 m = - 5, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1	en 16 rangs
- 18 m = - 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1	en 16 rangs
- 19 m = - 5, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1	en 18 rangs
- 20 m = - 6, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1	en 18 rangs
- 21 m = - 6, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1	en 18 rangs
- 22 m = - 6, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1	en 20 rangs
- 23 m = - 6, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1	en 20 rangs
- 24 m = - 6, 5, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1	en 20 rangs
- 25 m = - 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1	en 20 rangs

Lorsque plus de 25 m sont à diminuer, inclure l'excédent de m dans la première diminution.

### Diminutions dans un tricot sur deux fontures

Dans un tricot sur deux fontures, diminuer également sur une hauteur de 4 cm environ en tenant compte du nombre de rangs et de la répartition des mailles à diminuer selon le dessin prévu.

# Table de calcul PASSAP

Colonne mesures	Colonne de l'échantillon de 10-19,5 cm, 100 mailles ou 100 rangs																Colonne mesures				
cm	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	cm
0,5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3	3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	0,5
1	10	10	9	8-9	8	8	7-8	7-8	7	7	6-7	6-7	6-7	6	6	5-6	5-6	5-6	5-6	5	1
2	20	19	18	17	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	12	11	11	11	11	10	2
3	30	29	27	26	25	24	23	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	3
4	40	38	36	35	33	32	31	30	28	28	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21	4
5	50	48	45	43	42	40	38	37	36	34	33	32	31	30	29	29	28	27	26	26	5
6	60	57	55	52	50	48	46	44	43	41	40	39	38	36	35	34	33	32	32	31	6
7	70	67	64	61	58	56	54	52	50	48	47	45	44	42	41	40	39	38	37	36	7
8	80	76	73	70	67	64	62	59	57	55	53	52	50	48	47	46	44	43	42	41	8
9	90	86	82	78	75	72	69	67	64	62	60	58	56	55	53	51	50	49	47	46	9
10	100	95	91	87	83	80	77	74	71	69	67	65	63	61	59	57	56	54	53	51	10
20	200	190	182	174	167	160	154	148	143	138	133	129	125	121	118	114	111	108	105	103	20
30	300	286	273	261	250	240	231	222	214	207	200	194	188	182	176	171	167	162	158	154	30
40			348	333	320	308	296	285	276	267	258	250	242	235	229	222	216	211	205	40	
50								357	345	333	323	313	303	294	286	278	270	263	256	50	
60														353	343	333	324	316	308	60	
70																			358	70	
80																				80	
90																				90	


Colonne mesures	Colonne de l'échantillon de 20-29,5 cm, 100 mailles ou 100 rangs																Colonne mesures				
cm	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	cm
0,5	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2	2	2	2	2	2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	0,5
1	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	1
2	10	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	2
3	15	15	14	14	14	13	13	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	10	10	10	3
4	20	20	19	19	18	18	17	17	17	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	4
5	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17	5
6	30	29	29	28	27	27	26	26	25	24	24	24	23	23	22	22	21	21	21	20	6
7	35	34	33	33	32	31	30	30	29	29	28	27	27	26	26	25	25	25	24	24	7
8	40	39	38	37	36	36	35	34	33	33	32	31	31	30	30	29	29	28	28	27	8
9	45	44	43	42	41	40	39	38	38	37	36	35	35	34	33	33	32	32	31	31	9
10	50	49	48	47	45	44	43	43	42	41	40	39	38	38	37	36	36	35	34	34	10
20	100	98	95	93	91	89	87	85	83	82	80	78	77	75	74	73	71	70	69	68	20
30	150	146	143	140	136	133	130	128	125	122	120	118	115	113	111	109	107	105	103	102	30
40	200	195	190	186	182	178	174	170	167	163	160	157	154	151	148	145	143	140	138	136	40
50	250	244	238	233	227	222	217	213	208	204	200	196	192	189	185	182	179	175	172	169	50
60	300	293	286	279	273	267	261	255	250	245	240	235	231	226	222	218	214	211	207	203	60
70	350	341	333	326	318	311	304	298	292	286	280	274	269	264	259	255	250	246	241	237	70
80					356	348	340	333	327	320	313	308	302	296	291	286	281	276	271	80	
90												353	346	340	333	327	321	316	310	305	90

# Table de calcul PASSAP

Colonne mesures		Colonne de l'échantillon de 30-39,5 cm, 100 mailles ou 100 rangs																Colonne mesures			
cm	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	cm
0,5	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	0,5
1	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3	3	3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1
2	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	2
3	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
4	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	4
5	17	16	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	5
6	20	20	19	19	19	18	18	18	18	17	17	17	16	16	16	16	16	16	15	15	6
7	23	23	23	22	22	22	21	21	21	20	20	20	19	19	19	19	18	18	18	18	7
8	27	26	26	25	25	25	24	24	24	23	23	23	22	22	22	21	21	21	21	20	8
9	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	26	25	25	25	24	24	24	23	23	23	9
10	33	33	32	32	31	31	30	30	29	29	29	28	28	27	27	27	26	26	26	25	10
20	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	56	55	54	53	53	52	51	51	20
30	100	98	97	95	94	92	91	90	88	87	86	85	83	82	81	80	79	78	77	76	30
40	133	131	129	127	125	123	121	119	118	116	114	113	111	110	108	107	105	104	103	101	40
50	167	164	161	159	156	154	151	149	147	145	143	141	139	137	135	133	132	130	128	127	50
60	200	197	194	191	188	185	181	179	176	174	171	169	167	164	162	160	158	156	154	152	60
70	233	230	226	222	219	215	212	209	206	203	200	197	194	192	189	187	184	182	179	177	70
80	267	262	258	254	250	246	242	239	235	232	229	225	222	219	216	213	211	208	205	203	80
90	300	295	290	286	281	277	273	269	265	261	257	254	250	247	243	240	237	234	231	228	90

Colonne mesures		Colonne de l'échantillon de 40-50 cm, 100 mailles ou 100 rangs																Colonne mesures				
cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	cm
0,5	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5
1	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
3	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	3
4	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	4
5	13	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	5
6	15	15	15	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	6
7	18	17	17	17	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	7
8	20	20	20	19	19	19	19	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	16	16	16	16	8
9	23	22	22	22	21	21	21	21	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	18	18	18	9
10	25	25	25	24	24	24	23	23	23	22	22	22	22	22	21	21	21	21	20	20	20	10
20	50	49	49	48	48	47	47	46	45	45	44	44	43	43	43	42	42	41	41	40	40	20
30	75	74	73	72	71	71	70	69	68	67	67	66	65	65	64	63	62	62	61	61	60	30
40	100	99	98	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	82	81	80	40
50	125	123	122	121	119	118	116	115	114	112	111	110	109	108	106	105	104	103	102	101	100	50
60	150	148	146	145	143	141	140	138	136	135	133	132	130	129	128	126	125	124	122	121	120	60
70	175	173	171	169	167	165	163	161	159	157	156	154	152	151	149	147	146	144	143	141	140	70
80	200	198	195	193	190	188	186	184	181	180	178	176	174	172	170	168	167	165	163	162	160	80
90	225	222	220	217	214	212	209	207	205	202	200	198	196	194	192	189	187	186	184	182	180	90

# Encore un conseil...

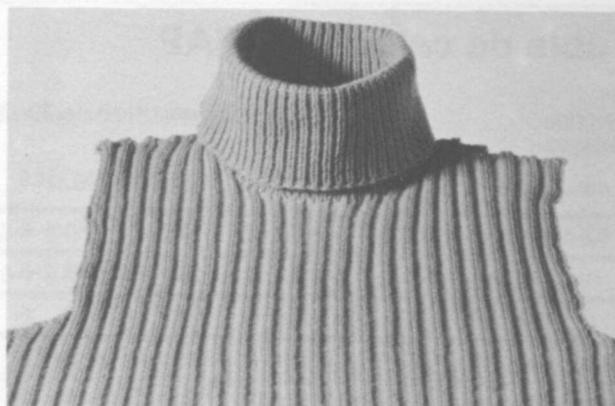

## Encolure tricotée automatiquement en côte 2:2

Nombre de mailles supposé pour l'encolure: 46  
Commencement de l'encolure: 20 rangs avant  
biais de l'épaule

Hauteur: 20 rangs jusqu'au biais de l'épaule  
10 rangs pendant biais de l'épaule

Au total: 30 rangs pour l'encolure

Sur le côté du chariot (à droite) mettre en position travail les poussoirs pour la moitié des aiguilles chariot sur BX/BX.

Travailler la rondeur de l'encolure comme suit:  
Chariot à droite. Du côté gauche (encolure) mettre 3 poussoirs en position repos et tric. 1 rang.

Sur le côté du chariot (à gauche) mettre le 4ème poussoir en position repos et tric. 1 rang. Répéter selon les chiffres indiqués sur le patron. Travailler la seconde moitié de l'encolure en sens inverse.

**Col:** Mettre les aiguilles vides en travail. Chariot CX/CX et tric. 2 rangs, ensuite Chariot N/N

Tricoter la hauteur désirée en côte bonneterie.

**Arrêter:** Tricoter le dernier rang de droite à gauche avec GM 7½ ou 8. Abaisser la fonture avant et crocheter les mailles (sans fils) à l'aide du poinçon vert.

